

MOBI

MATÉRIEL OUTILLAGE BÂTIMENT INDUSTRIE

RAO

RHÔNE ALPES OUTILLAGE




CATALOGUE
EQUIPEMENT ERP
2017



LES + PRODUIT

- Protection anti-corrosion
- Résiste au passage intensif

Nouveau

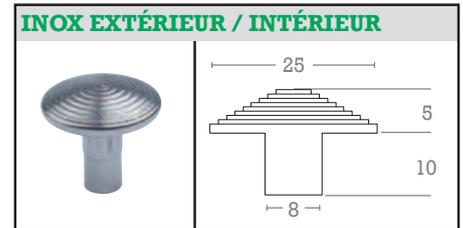

A sceller



Inox



Acier



Laiton

CARACTERISTIQUES

Références	Composition du kit	Poids kg	Qualité	Spécificité
81 09 02	100 clous 1 gabarit de pose	1,95 kg pour 100 pièces	Inox	Intérieur et extérieur
81 09 04		2,10 kg pour 100 pièces	Acier zingué blanc	
81 09 05		2,30 kg pour 100 pièces	Laiton	

* Photos non contractuelles

Sans scellement



Inox



LES + PRODUIT

- Pose facilité

Nouveau

CARACTERISTIQUES

Référence	Composition du kit	Poids kg	Qualité	Spécificité
81 09 06	100 clous 1 gabarit de pose	1,80 kg pour 100 pièces	Inox	Intérieur et extérieur

* Photos non contractuelles

Prévoir 147 clous au mètre linéaire, soit 198 clous pour un pallier de 1,40 m.

L'incredible

Composition :
100 % caoutchouc

Applications :

fosses, sas, zones d'entrée à fort trafic, garages, passerelles ou escaliers extérieurs, chemins d'accès,...

Avantages :

- très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- ultra robuste
- facile à nettoyer
- antidérapant

Coloris :

noir

+ Info :

- découpe à la demande
- caillebotis avec «fond fermé» sur demande
- coloris des brosses: gris, bleu, jaune, rouge ou vert



M68



Face supérieure



Face inférieure




Possibilité de livraison sur palette



Brosses + jonctions



Jonction C68

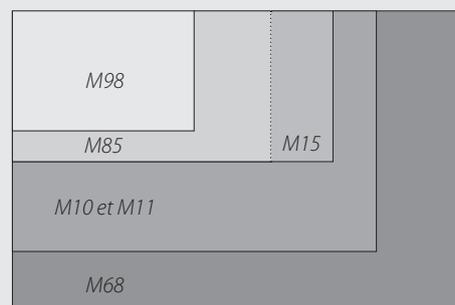

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
M68	1000 x 1500 mm	23 mm	13,5 kg/p
M11	800 x 1200 mm	23 mm	9,0 kg/p
M10	800 x 1200 mm	17 mm	5,5 kg/p
M15	500 x 1000 mm	22 mm	3,8 kg/p
M85	500 x 800 mm	22 mm	3,4 kg/p
M98	400 x 600 mm	14 mm	1,3 kg/p
C68	Jonction pour M68 / M11		0,03 kg/p
BROSSEM68/M11	Brosse pour caillebotis M68 / M11		0,04 kg/p

Extérieur

Grattant

>1000 passages/jour
Trafic intense

Lavage haute pression

Garantie 10 ans

Drainant

-40°C
Utilisation jusqu'à -40°C

Résistant aux UV

100% CAOUTCHOUC


Le caillebotis caoutchouc norme handicapé robuste

Composition :
100 % caoutchouc

Applications : entrées de bâtiments publics, passerelles ou escaliers extérieurs, fosses, sas, stations de ski,...

Avantages :

- modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A «les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2 cm»
- caillebotis clipsable
- fines arêtes sur toute la surface réduisant les risques de glissement
- bords biseautés pour faciliter l'accès
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- plaques auto-plombantes qui assurent une adhérence parfaite au sol
- très robuste grâce à sa densité
- antidérapant

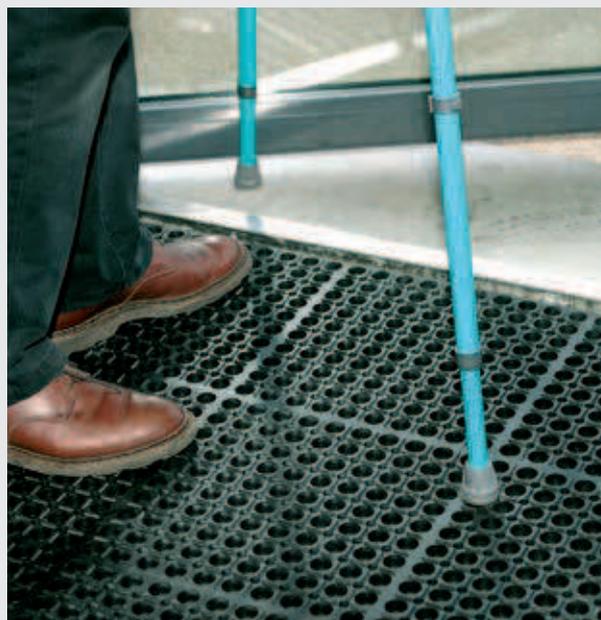

M26

Coloris : noir

+ **Info :** découpe à la demande



Face supérieure





Face inférieure



M26 + brosses



Jonction C26

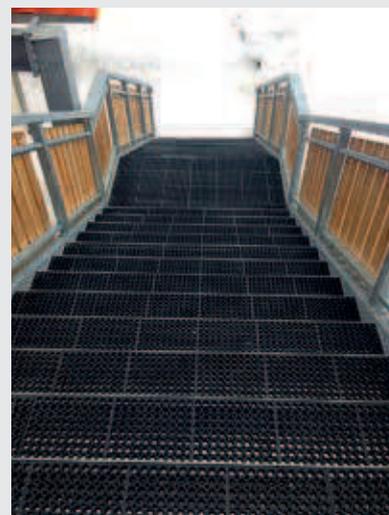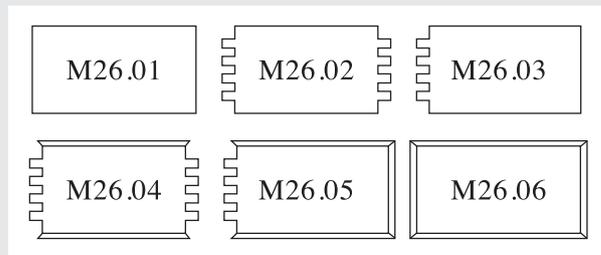

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids	Classement au feu
M2601	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2601CFL	910 x 1520 mm	22 mm	21,5 kg/p	Cfl-S1
M2601BFL	910 x 1520 mm	22 mm	22,0 kg/p	Bfl-S1
M2602*	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2603*	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2604*	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2605*	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2606	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
C26	Jonction pour M26		0,02 kg/p	-
BROSSEM26CC	Brosse pour M26			-

* disponible jusqu'à épuisement de stock

Extérieur

Grattant

Trafic intense
>1000 passages/jour

Lavage haute pression

Garantie

10 ans

Drainant

Utilisation jusqu'à -40°C

Résistant aux UV

100% CAOUTCHOUC

ERP

ACCESSIBILITÉ DES PMR



LES + PRODUIT


- Polyvalent
- Facile à poser
- Efficace
- Economique

Le repérage des contremarches 4 en 1 est disponible à la longueur souhaitée jusqu'à 6 m (avec surcout). Auto-adhésif, il se pose facilement*. Le repérage des contremarches 4 en 1 vous permet de mettre vos escaliers en conformité avec la loi N° 2005-12 du 11 février 2005.



La première et dernière marche de l'escalier doivent être équipées du REPÉRAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 WACCESS.

VUE DE COUPE

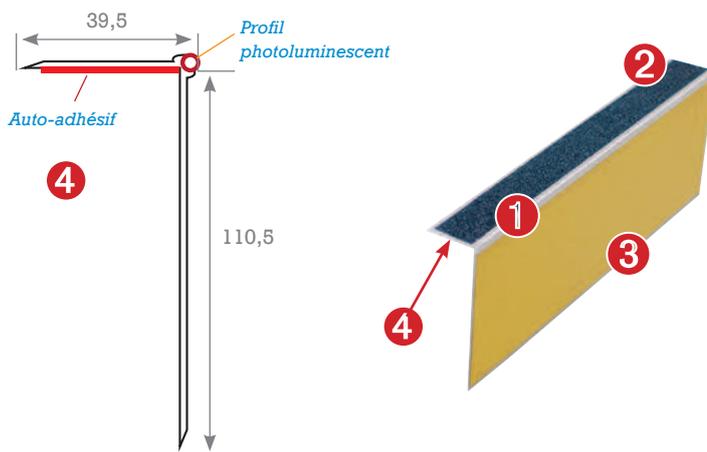

- 1 Repère nocturne photoluminescent
- 2 Bande anti-dérapante
- 3 Repérage de la contremarche par contraste
- 4 Auto-adhésif pour une pose simple et rapide

Couleurs disponibles de la contremarche



Couleurs disponibles de l'antidérapant



CARACTERISTIQUES

Référence	Qualité	Couleur contremarche	Couleur anti-dérapant	Résistances chimiques			Unité de vente	Poids (3 ml)
				U.V.	Eau	Détergent		
81 03 05	Aluminium / PVC	Jaune, Bleu, Rouge, Noir, Blanc.	Jaune, Bleu, Rouge, Noir	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	3 ml	2,2 kg
Nouveau 81 03 05 / 150	Aluminium / PVC	Jaune, Bleu, Rouge, Noir, Blanc.	Jaune, Bleu, Rouge, Noir	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	1,5 ml	1,1 kg
81 03 05 / 92	Aluminium / PVC	Jaune, Bleu, Rouge, Noir, Blanc.	Jaune, Bleu, Rouge, Noir	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	kit 2 longueur (2 x 1,5 ml)	2,2 kg



☆☆☆☆ : Très bonne ☆☆☆☆☆ : Excellente

* Pour les lieux à fort trafic il est conseillé de le visser.



REPÉRAGE DES MARCHES WACCESS®

LES + PRODUIT

ACCESSIBILITÉ DES PMR

- Antidérapant
- Economique
- Durable



Les nez de marche sont composés d'une armature en aluminium, d'une bande antidérapante, d'un profil luminescent (visible de nuit).



Les nez de marche sont proposés en version auto-adhésive ou à visser.

Couleurs disponibles de l'antidérapant



POUR L'INTÉRIEUR

NEZ DE MARCHE AUTO ADHÉSIF

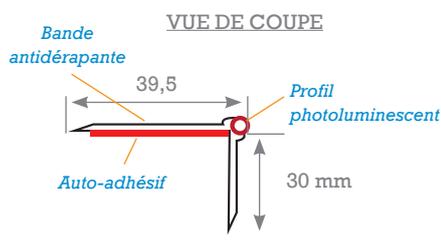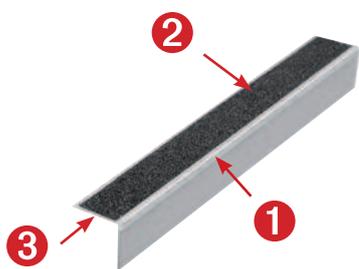

- 1 Repère nocturne photoluminescent
- 2 Bande antidérapante
- 3 Auto-adhésif pour une pose simple et rapide



CARACTERISTIQUES

Référence	Qualité	Couleur anti-dérapant	Résistances chimiques			Unité de vente	Poids (3 ml)
			U.V.	Eau	Détergent		
81 03 06	Aluminium / PVC Auto-adhésif	Jaune Bleu Rouge Noir	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	3 ml	0,800 kg
Nouveau 81 03 10						1,5 ml	0,400 kg

☆ : Pauvre ☆☆ : Moyenne ☆☆☆ : Bonne ☆☆☆☆ : Très bonne ☆☆☆☆☆ : Excellente

POUR L'EXTÉRIEUR

NEZ DE MARCHE AVEC PLAT POUR VISSAGE

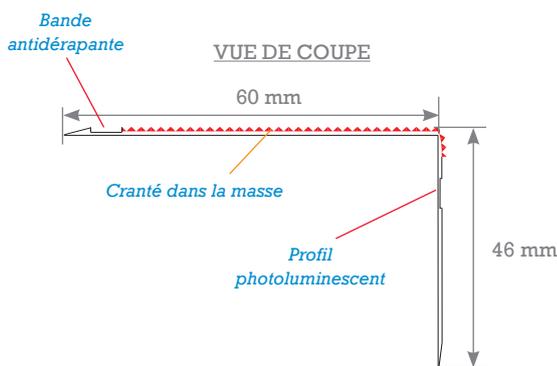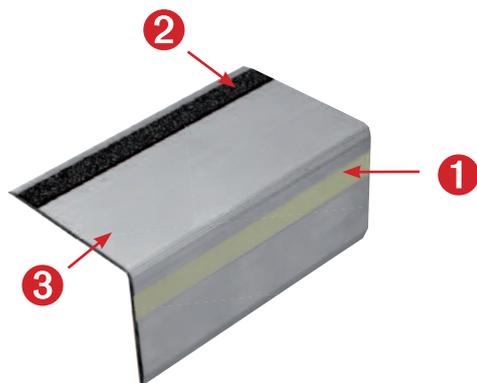

- 1 Repère nocturne photoluminescent
- 2 Bande antidérapante et plat de vissage
- 3 Spécial extérieur (cranté dans la masse)

CARACTERISTIQUES

Référence	Qualité	Couleur anti-dérapant	Résistances chimiques			Unité de vente	Poids (3 ml)
			U.V.	Eau	Détergent		
81 03 09	Aluminium / PVC à visser	Jaune Bleu Rouge Noir	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	3 ml	1,440 kg
Nouveau 81 03 11						1,5 ml	0,770 kg

☆ : F



Le gazon plus vrai que nature

Composition :

100% fibres de polyéthylène et polypropylène stabilisées aux UV sur semelle latex. Combinaison de mono-filaments droits et bouclés

Applications :

terrasses, jardins, cours...

Avantages :

- décoratif
- aspect naturel

Coloris :

- vert



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
GRASS en coupon			
GAZCOUP1004GRASS	1,0 x 4,0 m	Nous consulter	Nous consulter
GRASS en rouleau			
GRASSBAMBOURL12507	1,0 x 25,0 m	32 mm	2,36 kg/m ²



Nettoyage à l'aspirateur

Lavage au jet d'eau

Résistant aux UV



Le gazon type Green

Composition :

fibres de polypropylène tuftées sur précoat noir (enduction latex) sans plots

Applications :

terrasses, jardins, cours, stands d'exposition, ponts de bateau...

Avantages :

- décoratif
- résistant

Coloris :

- vert



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
GRASS en coupon			
GAZCOUP1334GREEN	1,33 x 4,0 m	6 mm	5,08 kg/p
GRASS en rouleau			
GREENSPRRL13007	1,0 x 30,0 m	7 mm	1,2 kg/m ²



Nettoyage à l'aspirateur

Lavage au jet d'eau

Résistant aux UV

ACCESSIBILITÉ DES PMR




Soyez en conformité avec la loi du 11 février 2005



Pour avertir les personnes non ou malvoyantes des risques situés à l'extérieur des ERP (escaliers de parking, entrées des bâtiments avec marches d'accès) il est vital d'en matérialiser en 3D les approches.

Tous les ERP existants doivent être en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité (loi du 11 février 2005).

Les dalles d'éveil de vigilance fabriquées par WATTELEZ, l'élastomère industriel, répondent à la norme **NF P98-351**.

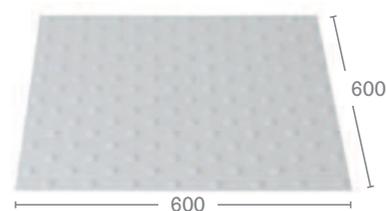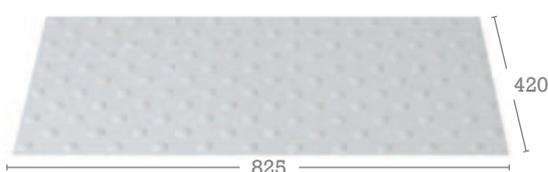

CARACTERISTIQUES

Références	A mm	B mm	Poids kg	Qualité	Dureté Shore A	Coefficient SRT	Résistances			Spécificité
							Déchirure	Abrasion	U.V.	
63 00 14	420	450	0,630	Polyuréthane	85	0,42	90 kN/m	25 mm ³	☆☆☆☆☆	À coller
63 00 06	600	600	1,630							
63 00 08	420	825	1,350							
63 00 19	420	1350	2,200		78	80 kN/m	40 mm ³			
80 15 17	COLLE		1,000	COLPOZ®, colle PU bicomposant	Le kit de colle permet de coller 4 dalles 450 x 420 - 2 dalles 600 x 600 - 2 dalles 420 x 825					Collage intérieur ou extérieur
Nouveau - Mars 2017 - 80 15 20	COLLE*		1,000	COLPOZ® 2, colle PU bicomposant						

☆ : Pauvre ☆☆ : Moyenne ☆☆☆ : Bonne ☆☆☆☆ : Très bonne ☆☆☆☆☆ : Excellente

Les dalles podotactiles 420x825 et 600x600 peuvent être fabriquées avec une couleur RAL spécifique pour un minimum de 500 unités.

* La pose de nos produits WACCESS® ne sera garantie que par l'utilisation de la colle COLPOZ® 2 qui a été spécialement formulée pour être utilisée avec nos dalles d'éveil de vigilance WACCESS®.

Couleurs standards disponibles (pour toutes les dalles)



Couleurs disponibles (pour les dalles de format : 450X420 et 600X600)

