

LE
TRACT
SEMESTRE
2019
JANVIER - JUIN

1

Makita®

RAPIDITÉ ET LÉGÈRETÉ POUR LE JARDIN ET L'ÉLAGAGE PROFESSIONNEL

NOUVEAU

DUC254RT2



DHP485RTJ

Perceuse visseuse à percussion
18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

NOUVEAU



P.5

DTD171RTJ

Visseuse à chocs 18 V
Li-Ion 5 Ah 180 Nm

NOUVEAU



P.7

DHR283T2JU

Perfo-burineur SDS+
36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah
28 mm

NOUVEAU



P.15

OCCASIONNEL

DLX2022SJ3

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DDF453 : Perceuse visseuse Ø 13/36 mm - 27/42 Nm

DTD146 : Visseuse à chocs 160 Nm

INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah, 3 embouts doubles et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



QUOTIDIEN

DLX2127J1

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm

DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



QUOTIDIEN

DLX2127TJ1

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm

DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



COMPACT

DLX2221TJ2

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DHP483 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/36 mm - 23/40 Nm

DTD155 : Visseuse à chocs 140 Nm

INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 coffret de forets et embouts 17 pcs et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



AVANTAGE

1 Coffret de forets et embouts 17 pcs



QUOTIDIEN

DLX2144TJ1

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm

DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



INTENSIF

DLX2210TJ1

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DHP484 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 36/54 Nm

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein

INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



MEULEUSE



OFFERT

1 Lot de 3 embouts doubles PH2 Impact Gold B-45135 pour l'achat d'un lot DLX2210TJ1



INTENSIF

DLX2277PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein

DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffret MAKPAC

MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une extension de garantie qui s'ajoute à la garantie constructeur, portant ainsi à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

COMPACT

DLX2271TJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm
DHR171 : Perforateur SDS-Plus Ø 17 mm - 1,2 J

INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



INTENSIF

DLX2191TJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DDF484 : Perceuse Visseuse Ø Acier/bois 13/38 mm - 54 Nm
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX2138PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 62 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J (EPTA)

INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX2101PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion et 2x18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 115 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J

INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX3078MJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable
DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX3095PTJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



INTENSIF

DLX3092TJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DDF481 : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 Chargeur rapide, 3 Batteries 18 V Li-Ion 5Ah en coffret MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX4054MX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion

DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm DGA452 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah et 1 sac trolley

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX4080TX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD153 : Visseuse à chocs 170 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



Sans fil Li-Ion



INTENSIF

DLX5039PTJ 18V 5.0Ah

Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion
DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J
INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 3, 1 MAKPAC Taille 4

PERCEUSE À PERCUSSION VISSEUSE À CHOCS MEULEUSE SCIE CIRCULAIRE PERFORATEUR



EXPERT

DLX5038PTJ 18V 5.0Ah BL MOTOR

Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3

PERCEUSE À PERCUSSION VISSEUSE À CHOCS MEULEUSE SCIE CIRCULAIRE PERFORATEUR




QUOTIDIEN

DLX6045M 18V

Ensemble de 6 machines 18V Li-Ion
DHP458 : Perceuse Visseuse à percussion Ø 13 mm - 91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm **DGA452** : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DML185** : Lampe torche **DJR186** : Scie récipro
INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-Ion 4 Ah et 1 sac de transport à roulettes

PERCEUSE À PERCUSSION VISSEUSE À CHOCS MEULEUSE SCIE CIRCULAIRE PERFORATEUR LAMPE SCIE RÉCIPRO

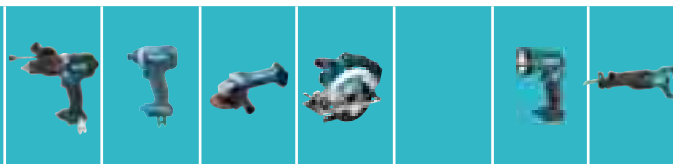

QUOTIDIEN

DLX7013PTJ 18V 5.0Ah

Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J **DJR186** : Scie récipro **DJV180** : Scie sauteuse
INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport à roulettes

PERCEUSE VISSEUSE À CHOCS MEULEUSE SCIE CIRCULAIRE PERFORATEUR SCIE RÉCIPRO SCIE SAUTEUSE



INTENSIF

DLX7014PTJ 18V 5.0Ah BL MOTOR

Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion
DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm **DTD154** : Visseuse à chocs 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJV182** : Scie sauteuse
INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPACK Taille 2

PERCEUSE VISSEUSE À CHOCS MEULEUSE SCIE CIRCULAIRE PERFORATEUR DÉCOUPEUR MULTI-FONCTION SCIE SAUTEUSE



EXPERT

DLX1011PTJ 18V 5.0Ah BL MOTOR

Ensemble de 10 machines 18V Li-Ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJR183** : Scie récipro **DBO180** : Ponceuse Ø 125 mm **DCL180** : Aspirateur balai **DJV182** : Scie sauteuse
INCLUS : 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18V Li-Ion 5Ah, 2 MAKPAC Taille 2, 3 MAKPAC Taille 4

PONCEUSE EXCENTRIQUE ASPIRATEUR PERCEUSE À PERCUSSION VISSEUSE À CHOCS MEULEUSE SCIE CIRCULAIRE PERFORATEUR DÉCOUPEUR MULTI-FONCTION SCIE RÉCIPRO SCIE SAUTEUSE



OFFERT
 pour l'achat d'un lot
 ou DLX7014PTJ
 ou DLX1011PTJ

1 Chariot diable
 TR00000001

SOLUTIONS DE TRANSPORT

TR00000001
 Chariot-diable pour MAKPAC
 (livré sans coffret MAKPAC)

POUR LE TRANSPORT FACILITÉ DES COFFRETS MAKPAC JUSQU'À 125 KG



P-83886
 Plateau roulant pour MAKPAC
 jusqu'à 100 kg
 (livré sans coffret MAKPAC)



COFFRETS D'ACCESSOIRES

Coffret perçage vissage

B-43044
 10 embouts longs 50 mm
 36 embouts courts 25 mm
 5 forets à métaux
 5 mèches à bois
 3 mèches à bois plates
 1 porte embout à bague de verrouillage
 1 porte embout magnétique
 5 douilles à queue
 1 coffret MAKPAC



Coffrets embouts doubles

Magnétiseur présent sur le haut du coffret permettant de magnétiser et démagnétiser vos embouts autant de fois que vous le souhaitez

B-52912 **B-52928**

PH2 **PZ2**



1 embout double équivaut à 2 embouts de 50 cm

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



DDF083RFJ DDF483RFJ DDF485RTJ DHP485RTJ DDF484RTJ DHP484RTJ DDF481RTJ DHP481RTJ

Caractéristiques	USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF		USAGE EXPERT	
	DDF083RFJ	DDF483RFJ	DDF485RTJ	DHP485RTJ	DDF484RTJ	DHP484RTJ	DDF481RTJ	DHP481RTJ
Mode disponible	-	-	-	percussion	-	percussion	-	percussion
Équipements et Technologies	 XPT	 XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT
Batterie	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah
Ø Mandrin	Hexa. 1/4"	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	13/36 mm	13/36 mm	13/38 mm		13/38 mm	13/38 mm	13/76 mm	
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	-	0 à 28500 cps/min	-	0 à 30000 cps/min	-	0 à 31500 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	23/40 Nm	23/40 Nm	27/50 Nm	27/50 Nm	36/54 Nm	36/54 Nm	60/115 Nm	60/115/125 ⁽¹⁾ Nm
Poids	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg	2,6 kg	2,7 kg
Livré avec	1 chargeur rapide et 2 batteries							

(1) : Couple de blocage maximal

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



DDF343SFE DDF453SFE DHP453SFE DDF446RMJ DHP446RMJ DDF482RTJ DHP482RTJ DDF448RMJ DDF458RTJ DHP458RTJ

Caractéristiques	USAGE OCCASIONNEL			USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF				
	DDF343SFE	DDF453SFE	DHP453SFE	DDF446RMJ	DHP446RMJ	DDF482RTJ	DHP482RTJ	DDF482RTJ	DHP482RTJ	DDF448RMJ	DDF458RTJ	DHP458RTJ
Mode disponible	-	-	percussion	-	percussion	-	percussion	-	percussion	-	-	percussion
Équipements et Technologies				 4.0Ah	 4.0Ah	 4.0Ah XPT	 4.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 4.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT
Batterie	14,4 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	14,4 V - 4 Ah	14,4 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	14,4 V - 4 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah
Ø Mandrin	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	10/25 mm	13/36 mm		13/38 mm		13/38 mm	13/38 mm	13/38 mm	13/38 mm	13/65 mm	13/76 mm	
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	13/13/36 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	0 à 19500 cps/min	-	0 à 22500 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	-	0 à 30000 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	20/36 Nm	27/42 Nm	27/42 Nm	30/44 Nm	30/44 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	43/77 Nm	58/91 Nm	58/91 Nm
Poids	1,4 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,3 kg
Livré avec	1 chargeur standard et 2 batteries			1 chargeur rapide et 2 batteries								

Sans fil Li-Ion

Boulonneuses à chocs

NOUVEAU


DTW181RFJ

 3 Ah - 180 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M8 à M16
0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg


DTW190RFJ

 3 Ah - 180 Nm
Carré d'entraînement 3/8"
M8 à M16
0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg

DTW190RFE

 3 Ah - 190 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M8 à M16
0 à 3000 cps/min
0 à 2300 tr/min
1,4 kg

DTW251RMJ

 4 Ah - 230 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M16
0 à 3200 cps/min
0 à 2100 tr/min
1,5 kg

DTW285RTJ

 5 Ah - 280 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M10 à M20
0 à 3500 cps/min
0 à 2800 tr/min
1,7 kg
Fonction Autostop

DTW450RTJ

 5 Ah - 440 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M12 à M22
0 à 2200 cps/min
0 à 1600 tr/min
3,4 kg

DTW1001RTJ

 5 Ah - 1050 Nm
Carré d'entraînement 3/4"
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg

DTW1002RTJ

 5 Ah - 1000 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg



EMBOUS COURTS SHORTON




Type d'empreinte	Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité
+	B-42189	+	PH1	30	2
	B-42195		PH2	30	2
	B-42204		PH3	30	2
+	B-42210	+	PZ1	30	2
	B-42226		PZ2	30	2
	B-42232		PZ3	30	2
*	B-42260	*	T20	30	2
	B-42276		T25	30	2
	B-42282		T30	30	2

Visseuses à chocs

DTD152RMJ

 4 Ah
165 Nm - 1/4 hex.
0 à 3500 cps/min
0 à 2900 tr/min
1,5 kg

DTD155RFJ

 3 Ah
140 Nm - 1/4 hex.
0 à 3900 cps/min
0 à 3000 tr/min
Mode vissage A
1,5 kg

DTD153RFJ

 3 Ah
170 Nm - 1/4 hex.
0 à 3600 cps/min
0 à 3400 tr/min
1,5 kg

DTD154RTJ

 5 Ah
175 Nm - 1/4 hex. - 0 à 3800 cps/min
0 à 3600 tr/min - Mode vissage T - 1,5 kg

DTD170RTJ

 5 Ah - 175 Nm - 1/4 hex. - 0 à 3800 cps/min
0 à 3600 tr/min - Mode vissage T et A - 1,5 kg

DTD152RTJ

 5 Ah
165 Nm - 1/4 hex.
0 à 3500 cps/min
0 à 2900 tr/min
1,5 kg



-20%
de remise sur
le mandrin auto-serrant
(763198-1) pour les
visseuses à chocs des
pages 6 et 7



Visseuse à choc

DTD171RTJ



5 Ah
180 Nm - 1/4 hex
4 vitesses
0 à 3800 cps/min
0 à 3600 min/min
1,5 kg



LA PLUS TECHNOLOGIQUE DE LA GAMME

TECHNOLOGIE

4 vitesses

XPT : Protection contre les infiltrations de poussières et d'eau

2 Modes T :

- Fonction Vis AUTOFOREUSE,
1 - mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium, pour les tôles épaisses
2 - spécialement conçu pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appui

Mode A :

Fonction vitesse automatique, conçue pour le vissage dans le bois. Evite les vis qui glissent, augmente la précision

Fonction Autostop :

Mode dévissage avec arrêt automatique en 0,2 secondes

NOUVEAU

-20%

de remise sur le mandrin auto-serrant (763198-1) pour les visseuses à chocs de la page 6 et 7



Fonction mémoire

Mémorisation 2 modes

Exemple : mode T en mode 1 et la vitesse n°2



Visseuses plaques de plâtre

SUPPORT BOIS

DFS250RTJ

5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 2500 tr/min
1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



USAGE INTENSIF

MULTI-SUPPORT

DFS451RFJ

3 Ah - 1/4" hex.
4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg



USAGE QUOTIDIEN

DFS452RTJ

5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 4000 tr/min - 1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



USAGE INTENSIF

Visseuse bardage

DFS251RTJ

5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 2500 tr/min
1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



USAGE INTENSIF

Visseuse automatique sans fil

DFR550RTJ

5 Ah
1/4" hex
4 x 25 à 55 mm
4000 tr/min
2,1 kg



Pistolet à mastic

DCG180RY

1,5 Ah
Force de poussée : 5000 N
Support de cartouche : 300 ml
Poids net :
2,1 kg (avec support 300 ml)
INCLUS :
1 chargeur et 1 batterie 1,5 Ah



Tube alu 600 ml
196352-6



Tube alu 600 ml acheté avec un DCG180RY
Tube alu 600 ml acheté seul

Boulonneuse HRC

DWT310PT2

5Ah - 800 Nm
14 tr/min.
Capacités : M16, M20, M22
6,7 kg
INCLUS :
1 Chargeur rapide double port,
2 Batteries 18V Li-Ion 5Ah



NOUVEAU

CAPACITÉS COMPARABLES À UNE FILAIRE

Sans fil Li-Ion

Scies circulaires bois

(Retrouvez les lames EFFICUT compatibles en p.10)



DSS501RMJ

18V

4 Ah - Ø 136 mm
Capacité de coupe à 90° : 51 mm
3600 tr/min - 2,7 kg



DHS680RTJ

18V 5.0Ah BL MOTOR

5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,3 kg



DHS660RTJ

18V 5.0Ah BL MOTOR ADT

5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,2 kg

DHS661RTJU

18V 5.0Ah BL MOTOR ADT AWS

5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,2 kg



DHS710PT4J

5.0Ah 36V BL MOTOR

36 V (2 x 18 V) - Ø 190 mm - Capacité de coupe à 90° : 68,5 mm
4800 tr/min - 4,7 kg
INCLUS : 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret Makpac

Scies sauteuses

DJV181RTJ

5 Ah

Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,5 kg

BL MOTOR 18V 5.0Ah



DJV182RTJ

5 Ah

Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,6 kg

BL MOTOR 18V 5.0Ah



DJV180RFJ

3 Ah

Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
0 à 2600 cps/min
2,9 kg

BL MOTOR 18V



Scies plongeantes

DSP600PT2J / DSP601ZU

Ø 165 mm - 2500 à 6300 tr/min - 5 kg

INCLUS DSP600PT2J :

2 batteries 18 V - 5 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC

INCLUS DSP601ZU : livrée sans batterie
ni chargeur

DSP600PT2J

5.0Ah BL MOTOR



DSP601ZU

AWS BL MOTOR



-20%

de remise sur le rail de guidage 3000 mm (194367-7) pour l'achat d'une DSP600 ou d'une DSP601ZU

OFFERT

Règle de guidage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une DSP600 ou d'une DSP601ZU

Scies radiales et à coupe d'onglets

DLS714Z

Scie radiale Ø 190 mm

Capacité de coupe à 90°/0° : 52 x 300mm

5600 tr/min - 13,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

BL MOTOR ADT 36V BL MOTOR



DLS600Z

Scie à coupe d'onglets Ø 165 mm

Capacité de coupe à 90°/0° : 46 x 92 mm

5000 tr/min - 6,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

BL MOTOR 18V BL MOTOR



DLS111ZU

Scie radiale Ø 260 mm

4400 tr/min - 27,3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

BL MOTOR 36V BL MOTOR ADT DXT AWS



-50%

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEAWST06 pour l'achat d'une DLS111ZU

DLS111ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

Retrouvez les lames compatibles en p.10

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DLS600Z, DLS714Z, DLS111ZU, DHS710PT4J, DSP601ZU.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies récipros
(Retrouvez les packs de lames compatibles en p.10)

DJR188RFJ

3 Ah - Longueur course : 20 mm
3000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
2,9 kg

DJR183RYJ

1,5 Ah
Longueur course : 13 mm
3300 cps/min
Ø Bois/Tube : 50/50 mm
1,5 kg

DJR360PT2

Longueur course : 32 mm
3000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
4,6 kg

DJR187RTE

Longueur course : 32 mm - 3000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm 3,7 kg

DJR186RTE

Longueur course : 32 mm - 2800 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 3,8 kg

Tronçonneuse d'élagage

DUC302PT4

36 V (2 x 18 V)
Guide 30 cm - vit. : 8,3 m/s - 4,7 kg
INCLUS : 4 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah
et 1 chargeur rapide double port MAKSTAR
et 1 coffret MAKPAC



Perceuse visseuse d'angle

DDA460PT2

0 à 350 / 0 à 1400 tr/min - 6,4 kg
INCLUS : 2 batteries 18 V Li-Ion
5Ah et un chargeur rapide double port



Rabot

DKP180RTJ

5 Ah
Largeur de rabotage : 82 mm
Profondeur de rabotage : 2 mm
Profondeur max. de feuillure : 9 mm
15000 tr/min
3,4 kg



Agrafeuse

DST112RFJ

3 Ah
Largeur des agrafes : 10 mm
Longueur des agrafes : 7 à 10 mm
Magasin : 150 agrafes
1,8 kg
Très légère et compacte



Cloueurs

DBN600RTJ

5 Ah
16 Ga
Long. Clous : 19 à 64 mm
Magasin : 100 clous
3,6 kg



NOUVEAU

**Faible
espacement
avant**



DBN500RTJ

5 Ah
18 Ga
Long. clous : 15 à 50 mm
Magasin 100 clous
3,5 kg



**Peu de recul, les
sensations d'un
cloueur à gaz**



DPT353RTJ

5 Ah
23 Ga
Long. clous : 15 à 35 mm
Magasin : 120 clous - 2,2 kg



**Précision :
nez très fin
Faible recul**



Retrouvez les clous et agrafes compatibles en p.46


Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DUC302PT4 - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

SOLUTIONS DE RANGEMENT



P-84137
Boîte à outils
Livrée sans
outils

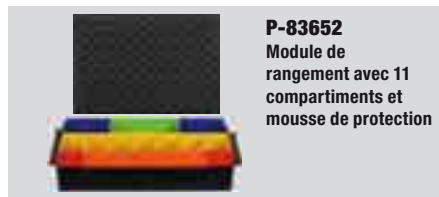

P-83652
Module de
rangement avec 11
compartiments et
mousse de protection



P-83696
Module de rangement
à 3 compartiments
avec diviseurs



P-83842
Caisse de
rangement

257 mm



821549-5
Coffret MAKPAC 1



P-83680
Module de rangement à
2 compartiments avec
diviseurs

LA SÉLECTION D'OUTILS MANUELS

MÈTRES RUBAN



B-57130
3,5 m

Classe UE II
Ruban haute résistance et mat
Point de pliage : 1,3 mètres
Largeur : 16 mm
Lecture recto verso
Clip ceinture



B-57152
7,5 m

Classe UE II
Crochet magnétique 4 rivets
Ruban haute résistance et mat
Point de pliage : 2,4 mètres
Largeur : 25 mm
Lecture recto verso - Clip ceinture



B-57168
10 m

Classe UE II
Crochet magnétique 4 rivets
Ruban résistant et mat
Point de pliage : 2,2 mètres
Largeur : 25 mm
Lecture recto verso - Clip ceinture

CLÉ À CLIQUET

B-54081

1 clé à cliquet
12 embouts de vissage
6 douilles
1 porte-embout



TOURNEVIS À CLIQUET

B-36170

1 tournevis à cliquet
38 embouts de vissage
7 douilles
1 porte-embout à bague de verrouillage



PERCER, VISSER, FIXER

COFFRETS D'EMBOUTS

D-23759

Ensemble de 5 forets hexa. 1/4"

2 Métal Ø 5/6 mm
1 Béton Ø 6 mm
2 Bois Ø 5/6 mm



D-34936

31 Accessoires

30 Embouts courts
1 porte-embout
magnétique



ENSEMBLES DE DOUILLES

B-54645 (adaptateur 1/4")

Ensemble de 8 douilles 1/2"

avec adaptateur 1/4"
Permet de monter des douilles 1/2" sur votre visseuse à chocs



D-41517

9 Douilles 1/2"

8/10/13/16/17/18/
19/21/24



SCIER

ACCESSOIRES SCIES SAUTEUSES

B-44426

Pack 10 lames

4 lames Bois/Plastique
2 lames Métal/Inox
2 lames Tout Matériaux
2 lames Bois laminés



B-48527

Pack 5 lames

2 lames Bois/Plastique
1 lames Métal/Inox
1 lames Tout Matériaux
1 lames Bois laminés



ACCESSOIRES SCIES RÉCIPROS

B-44432

Pack Bois, 6 lames

2 lames Coupe Rapide
2 lames Bois tendre,
agglos, contre-plaqué
2 lames Bois avec clous



B-44448

Pack Métal, 6 lames

2 lames Coupe Rapide
2 lames Métal ép. 3 à 8 mm
2 lames Métal ép. 1,5 à 4 mm





SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉS POUR PRÉSERVER L'AUTONOMIE DE VOS BATTERIES PLUS DE TRAVAIL PAR CHARGE LAME EFFICUT (BOIS, STRATIFIÉ, MDF)



- GRANDE VITESSE DE COUPE
- PLUS DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE
- SILENCIEUSE



B-57320



Référence	Application	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Compatibilité
B-62979	Bois	165	20	25	DHS660/DHS661 DHS680
B-57320	Bois, Stratifié, MDF	165	20	56	DSP600/DSP601
B-64185	Bois	190	30	24	DHS710/DLS714
B-64624	Bois	260	30	45	DLS111
B-67234	Bois	260	30	60	
B-67240	Bois	260	30	60	

CONÇUS POUR LES MEULEUSES À BATTERIES

Disques fins à tronçonner

B-45733 - Plat
B-46953 - Déporté
Ø : 125 mm / épaisseur 0,8 mm / Z60T

- PLUS DE COUPE PAR CHARGE DE BATTERIE
- COUPE NETTE



Meules à ébarber flexible

B-53110
Ø : 125 mm

- ÉBARBAGE PLUS IMPORTANT QU'UN DISQUE STANDARD
- MOINS DE VIBRATION



Disque Diamant fin

B-53796
Conforme à la norme OSA
Ø : 125 mm / épaisseur 1,6 mm

- POUR BÉTON, GRANIT ET MARBRE



BATTERIES

3.0Ah

BL1830 - 18V - 3Ah
197599-5

4.0Ah

BL1840 - 18V - 4Ah
197265-4

5.0Ah

BL1850 - 18V - 5Ah
197280-8

6.0Ah

BL1860 - 18V - 6Ah
197422-4

LES PACKS ÉNERGIE Faites votre sélection parmi les packs énergie

4 BATTERIES
1 chargeur double
1 coffret makpac

197626-8

197503-4
18V - 4 Ah

197626-8
18V - 5 Ah

NOUVEAU
198091-4
18V - 6 Ah

2 BATTERIES
1 chargeur double
1 coffret makpac

197629-2

NOUVEAU
198077-8
18V - 6 Ah

197504-2
18V - 4 Ah

197629-2
18V - 5 Ah

NOUVEAU
198077-8
18V - 6 Ah

Scie à coupe d'onglet à métaux

DLW140PT2

5 Ah
Ø 355 mm
3800 tr/min
Capacité de coupe à 90°
Tube acier : 127 mm
Tube rectangulaire :
115 x 130 / 70 x 233 mm
17,8 kg
**INCLUS : 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah
et un chargeur rapide double**



BL MOTOR 36V BLiEUE 5.0Ah

NOUVEAU



Changement de lame sans outil
Étau à serrage rapide
Témoin de charge des batteries
Témoin lumineux de surcharge :
4 LED s'allument progressivement en
fonction de la charge exercée

B-64696-5
Disques à tronçonner
"spécial batterie"
Plus de coupes par charge
de batterie
Lot de 5 disques
Ø355 x 2,5 x 25,4 mm



Scies circulaires à métal

DCS550RMJ (Fin de série)

4 Ah
Ø 136 mm
Capacité de coupe max. : 51 mm
3600 tr/min
2,6 kg



DCS552RTJ

5 Ah
Ø 136 mm
Capacité de coupe max. : 50,5 mm
3600 tr/min
2,7 kg



NOUVEAU

Bac de récupération des
copeaux métalliques

DCS551RTJ (Fin de série)

5 Ah
Ø 150 mm
Hauteur de coupe max. à 90° :
57,5 mm
3900 tr/min
2,9 kg



57,5 mm

DCS553RTJ

5 Ah
Ø 150 mm
Capacité de coupe max. : 57,5 mm
4100 tr/min
3 kg



NOUVEAU

Bac de récupération des
copeaux métalliques

Polisseuse excentrique (Retrouvez les accessoires compatibles en p.38)

DPO600RTE

5 Ah
Ø 150 mm
0 à 6800 orb/min
Rotation forcée : 180 à 780 tr/min
3,6 kg



NOUVEAU

**SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR
LE POLISSAGE DE CARROSSERIE**

- Bouton de blocage pour un travail en continu
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage
- Equipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie
- Variateur de vitesse

-40%
de remise sur le carter
d'aspiration (196845-3)
pour l'achat d'une meuleuse
DGA506RTJ / DGA508RTJ/
DGA513RTJ / DGA517RTJ



Meuleuses (Retrouvez les disques et meules Ø125 mm compatibles en p.11)

Références	DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ
Visuel				
Énergie				
Vitesse à vide (tr/min)	8500		3000 à 8500 (variateur)	
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125
Taux de vibration triaxial (m/s ²)	6,5	6	6	6
Poids net (kg)	2,5	2,6	3	3
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui
Technologies				

-40%
de remise sur le carter
d'aspiration (198440-5)
pour l'achat d'une meuleuse
DGA900PT4 / DGA901T2U2



NOUVEAU


NOUVEAU

Références	DGA700Z	DGA900PT4	DGA701ZU	DGA901T2U2
Visuel				
Puissance				
Vitesse à vide max. (tr/min)	7300	5700	7300	5700
Diamètre du disque (mm)	180	230	180	230
Taux de vibration triaxial (m/s ²)	7,5	7,5	7,5	7,5
Poids net (kg)	5	5	5	5
Poignée de sécurité		oui		oui et poignée anti-vibrations
Technologies				
Inclus	livrée sans batterie ni chargeur	livrée avec 4 batteries et un chargeur double	livrée sans batterie ni chargeur	livrée avec 2 batteries et un chargeur double

Vibreurs à béton

DVR450RME // DVR350RME

4 Ah
Longueur d'aiguille DVR450RME : 1200 mm
Longueur d'aiguille DVR350RME : 800 mm
Aiguille : Ø 25 mm - Vibrations : 13000 osc/min - 3,5 kg // 3,2 kg

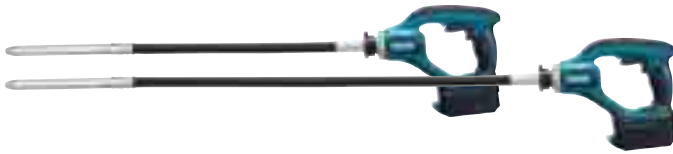

Coupe fer à béton

DSC250RT

5 Ah
Capacité de coupe fers
à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm
Poids 4 kg
INCLUS :
1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah,
1 Chargeur rapide



Pince à ligaturer

DTR180ZJ

Diamètre du fil : 0,8 mm
120 attaches par bobine
5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B)
2,6 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur

NOUVEAU



2 modes : continu / séquentiel

Réglage de la force de ligature sur 6 niveaux

Perforateurs SDS-Plus

DHR165RMJ

4 Ah
 Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/24 mm
 0 à 5300 cps/mm
 1,3 J (EPTA)
 2,5 kg
INCLUS :
 2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah,
 un chargeur rapide, et 1 coffret
 MAKPAC



DHR171RTJ

5 Ah
 Ø max. dans béton/bois : 17/13 mm
 1,2 J - 2,4 kg
INCLUS :
 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah,
 un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



**COMPACT
 LÉGER
 EFFICACE**

Perfo-burineurs SDS-Plus

DHR202RTJ

5 Ah
 Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/26 mm
 0 à 4000 cps/mm
 2 J (EPTA) - 3,5 kg
INCLUS : 2 batteries 18 V Li-Ion 5
 Ah, un chargeur rapide, et 1 coffret
 MAKPAC



DHR243RTJV

5 Ah
 0 à 4700 cps/min - Ø Béton/Acier/Bois : 24/13/27 mm
 2 J (EPTA) - Extracteur de poussières : 300 ml - 4,7 kg
INCLUS : 1 extracteur de poussière,
 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah,
 un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



**Système d'extraction de
 poussière à moteur indépendant
 Livré de série avec DHR243RTJV**

DHR243RTJ

5 Ah
 0 à 4700 cps/min - Ø Béton/Acier/Bois : 24/13/27 mm
 2 J (EPTA) - 3,4 kg
INCLUS : 2 batteries 18 V Li-Ion
 5 Ah, un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC

FORETS SDS-PLUS MÉTAL ET BOIS

UNE GAMME DE FORETS AVEC EMMANCHEMENT SDS-PLUS,
 PLUS BESOIN DE MANDRIN AUTO-SERRANT

Maintenant avec forets SDS-Plus
MONTAGE DIRECT



Référence	Application	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité
B-57401	MÉTAL	3	90	1
B-57417		3,5	100	1
B-57423		4	105	1
B-57439		4,5	110	1
B-57445		5	116	1
B-57451		5,5	123	1
B-57467		6	123	1
B-57473		6,5	131	1
B-57489	BOIS	4	105	1
B-57495		5	116	1
B-57504		6	123	1
B-57510		8	147	1
B-57526		10	163	1

Perfo-burineurs SDS-Plus 36 V => 2 x 18 V

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

	DHR264PT4J	DHR281ZJ	DHR281PT2J	DHR281ZWJ	DHR283T2JU	DHR283ZJU	DHR283ZWJU
Visuels							
Système d'aspiration							
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage						
Technologie	XPT	BL AVT XPT			BL AVT XPT AFT AWS		
Capacités Ø béton/trépan/acier/bois	26/-/13/32 mm		28/65/13/32 mm				
Cadence de frappe max.	5000 cps/min						
Puissance de frappe (EPTA)	2,5 Joules		2,8 Joules				
Poids	4,7 Kg		5,1 Kg				
Inclus	Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 3 + 1 MAKPAC 4 4 batteries 18 V 5 Ah BL1850 1 chargeur double	Poignée anti-vibration Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 coffret makpac 4 Livré sans batterie ni chargeur	Poignée anti-vibration Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 coffret makpac 4 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur double	Mandrin automatique interchangeable 13 mm Système d'aspiration à filtre HEPA (DX09) 1 MAKPAC 4 Livré sans batterie ni chargeur Poignée anti-vibration	Mandrin automatique interchangeable 13 mm Collecteur à poussière DUST CUP 1 MAKPAC 4 2 batteries 18V 5 Ah BL1850B 1 chargeur double Poignée anti-vibration	Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 x MAKPAC 4 Poignée anti-vibration Livré sans batterie ni chargeur	Mandrin automatique interchangeable 13 mm Système d'aspiration à filtre HEPA (DX09) 1 MAKPAC 4 Livré sans batterie ni chargeur Poignée anti-vibration



Perfo-burineur SDS-MAX / Aspiration connectée

DVC864LZX

XPT BL HEPA filter AWS

Aspirateur Classe L

36 V - 2 x 18 V - 90 mbar

Cuve poussière : 8 l

8,4 kg

Livré sans batterie ni chargeur

DHR400PG2U

XPT BL AVT AWS

Perfo-burineur SDS-Max

6 Ah 40 mm

1450 à 2900 cps/min

8 Joules - 8.1 kg

Inclus : 2 batteries 18 V Li-Ion 6 Ah, un chargeur rapide double port



AWS

Machine et aspirateur se connectent en Bluetooth 4.1. Une fois synchronisé, l'aspirateur démarre automatiquement en même temps que la machine.

LA PLATEFORME 18 V LXT



LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Perceuses visseuses

NOUVEAU



DDF482Z - carac. p.5



DDF083Z - carac. p.5



DDF459Z - Perceuse visseuse
13 mm - 45 Nm - 1,7 kg
FIN DE SÉRIE



DDF485ZJ - carac. p.5



DDF458Z - voir carac. p.5



DDF484Z - carac. p.5



DDF481ZJ - carac. p.5



DDA350Z - Perceuse Visseuse d'angle - Mandrin à clé Ø 10 mm - Ø Acier / Bois : 10/25 mm



DDA351Z - Perceuse Visseuse d'angle
Mandrin auto Ø 10 mm - Ø Acier / Bois : 10/25 mm



DDA460ZK - Carac p.9



Perceuses visseuses à percussion

NOUVEAU



DHP482Z - carac. p.5



DHP459Z - Perceuse visseuse à
percussion 13 mm - 22500 cps/min
45 nm - 1,7 kg



DHP485ZJ - carac. p.5



DHP458Z - carac. p.5



DHP484Z - carac. p.5



DHP481Z - carac. p.5

Visseuses à chocs

NOUVEAU



DTD152Z - carac. p.6



DTD154Z - carac. p.6



DTD170Z - carac. p.6



DTD171ZJ - carac. p.7



DTP141Z - Visseuse à
chocs 4 fonctions 150 Nm



DTS141Z - Visseuse
oléopneumatique - 40 Nm



DTL061Z
Visseuse d'angle
à chocs 60 Nm
0 à 2000 tr/min

-20%

de remise sur
le mandrin auto-serrant
(763198-1) pour les visseuses
à chocs de la page 12 sauf
DTL061Z, DTP141Z et DTS141Z



DTD152ZJ - carac. p.6

DTD154ZJ - carac. p.6

Boulonneuses à chocs

NOUVEAU

NOUVEAU



DTW180Z - carac. p.6



DTW181Z - carac. p.6



DTW251Z - carac. p.6



DTW285Z - carac. p.6



DTW285ZJ - carac. p.6



DWT310ZK - carac. p.7



DTW450Z - carac. p.6



DTW1001ZJ - carac. p.6



DTW1002ZJ - carac. p.6

Visseuses plaques de plâtre et bardages



DFS250Z - carac. p.7



DFS251Z - carac. p.7



DFS451Z - carac. p.7



DFS452Z - carac. p.7



DFR550Z - carac. p.7



DFR750Z - Visseuse auto 45 à 75 mm

DFS452ZJ - carac. p.7

Agrafeuses et cloueurs



DST112Z - carac. p.9



DST221Z Agrafeuse : Calibre du fixant : 0,6 à 1,2 ga - Largeur d'agrafe : 10 mm



DPT353Z - carac. p.9



DBN600ZJ - carac. p.9



DBN500ZJ - carac. p.9

NOUVEAU

Perforateurs et Perfo-burineurs SDS-Plus /SDS-Max



DHR165Z - carac. p.14



DHR171ZJ - carac. p.14



DHR202Z - carac. p.14



DHR243ZJ - carac. p.14

-20%
de remise sur le système d'aspiration à filtre HEPA-DX02 195902-4 pour l'achat d'un DHR243ZJ



DHR264ZJ - carac. p.15



DHR281ZJ - carac. p.15



DHR283ZJU - carac. p.15

DHR283ZJU - carac. p.15



DHR400ZKU - carac. p.15

NOUVEAU

NOUVEAU

Meuleuses



DGA452Z - Meuleuse - Ø 115 mm 11000 tr/min



DGA506Z - carac. p.13



DGA508Z - carac. p.13



DGD800Z - Meuleuse droite Ø 3 à 8 mm - 2600 tr/min

DGA506ZJ - carac. p.13

DGA508ZJ - carac. p.13



DGA513Z - carac. p.13



DGA517Z - carac. p.13



DGA700Z - carac. p.13

-40%
de remise sur le carter d'aspiration optionnel (196845-3) pour l'achat d'une DGA506Z/ZJ / DGA508Z/ZJ / DGA513Z / DGA517Z



DGA701ZU - carac. p.13



DGA900ZK - carac. p.13



DGA901ZU - carac. p.13

NOUVEAU

DGA901ZKU2 - carac. p.13

-40%
de remise sur le carter d'aspiration (198440-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA900ZK / DGA901ZU et DGA901ZKU2

RETROUVEZ LES PACKS ÉNERGIE P.11

Scies circulaires



DSS501Z - carac. p.8



DSS610Z - Ø 165 mm - Haut. de coupe max. à 90° : 57 mm

DSS610ZJ



BL MOTOR
DHS680ZJ
carac. p.8

DHS680Z
carac. p.8



DHS630ZJ - Ø 165 mm Haut. de coupe max. à 90° : 66 mm



BL MOTOR
DHS660ZJ
carac. p.8

DHS661ZJU
carac. p.8



DHS710ZJ - carac. p.8

NOUVEAU

Scies plongeantes, à onglet et radiales



DSP600ZJ carac. et offres accessoires p.8

DSP601ZU carac. et offres accessoires p.8



BL MOTOR
DLS600Z
carac. p.8



BL MOTOR
DLS111ZU - carac. p.8 et offres accessoires



BL MOTOR
DLS714Z
carac. p.8

Scies sauteuses et à ruban



DJV180Z - carac p.8



DJV181ZJ - carac. p.8



DJV182ZJ - carac. p.8



DPB181Z - Scie à ruban coupe de 64 mm



DPB180Z - Scie à ruban coupe de 120 mm

Scies réciproques



DJR183Z - carac. p.9



DJR188Z - carac. p.9



DJR186Z - carac. p.9



DJR187Z - carac. p.9



DJR360Z - carac. p.9

Grignoteuses et Cisailles, scie à métaux et coupe tige filetée



DJN161Z - Grignoteuse 1900 cps/min - Ép. Acier : 1,6 mm - Ép. Alu : 2,5 mm



DJS130Z - Cisaille métal - 2800 cps/min - Ép. Acier 1,3 mm - Ép. inox 1 mm



DJS161Z Grignoteuse - 4300 cps/min - Ép. Acier : 1,6 mm - Ép. Alu : 2,5 mm



DSC102ZJ - Coupe tige filetée - Acier : M6, M8, M10 - Inox : M6, M8



DLW140Z - carac p 12

NOUVEAU



DCS550Z (FIN DE SÉRIE)
carac. p.12



DCS552ZJ - Carac. p.12



DCS551ZJ (FIN DE SÉRIE)
Carac. p.12



DCS553ZJ - Carac. p.12

NOUVEAU

NOUVEAU

Rénovation



DCG180Z - carac. p.7



DCO180Z - Affleureuse plaque de plâtre Ø 6,35 mm - 30000 tr/min



DSD180Z - Scie placo - Plaque de plâtre 30 mm - Bois 15 mm - 1,9 kg



DTM51ZJX3 Découpeur Ponceur avec 8 acc. et 50 abras. carac. p.35



DPO600Z carac. p.12


NOUVEAU

Le trepied (seul) GM00001381

DEADML805
Le projecteur seul
18 V / 230 V
Eclairement Max : 1150 lx
Flux lumineux Max : 750 lm
2,6 kg

ACC0008

2 projecteurs (DEADML805) + 1 Trépied (GM00001381)

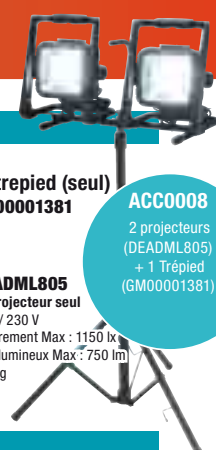

Menuiserie, agencement et charpente



DPJ180Z - Lamelleuse Profondeur de coupe 20 mm guide inclinable 0 à 90°



DKP180Z - carac. p.9



DB0180Z - Ø 125 mm 7000 à 11000 orb/min



DRT50ZJX3 - carac. p.45



DUC302Z - carac. p.9

Vie de chantier



DUB182Z Souffleur Débit : 156 m³/h.



DCM501Z Machine à café 10,8V CXT et 18V Utilisation avec capsules souples 250 ml 1,9 kg



DMR200 Enceinte Bluetooth de chantier Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf bâton) Ø Enceintes : 101 mm Boomer / 36 mm Tweeter



DMR202 Enceinte Bluetooth de chantier à affichage digital USB, secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf bâton) Ø Enceintes : 101 mm Woofler / 36 mm Tweeter



DCF102Z Ventilateur Li-Ion - 18V/ Secteur - 3 vitesses - Plus de 4 heures d'autonomie (BL1840)



DMR107 Radio de chantier Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM Compatible iPod, MP3...



DMR108 Radio de chantier Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM - Fonction Bluetooth - Compatible iPod, MP3...



DMR110B Radio de chantier - Secteur ou batterie - Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) - FM-DAB/DAB+ - IP64 - Compatible iPod, MP3...



DMR112 Radio de chantier - Secteur ou batterie - Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) - FM-DAB/DAB+ - Fonction Bluetooth IP64 - Compatible iPod, MP3...



DCF300Z Ventilateur Li-Ion - 18V/ Secteur - 3 vitesses Plus de 4 heures d'autonomie (BL1840)

Aspiration raccordable



DVC864LZX - carac. p.15



DVC863LZX - carac. p.21



DVC2602X - carac. p.21

Uniquement équipé des raccords aux machines

NOUVEAU



DVC265ZXU Aspirateur dorsal 2 x 18 v => 36V Avec système AWS pour asservissement des machines à batterie. 110 mbar - 2 vitesses - capacité réservoir : 2 l - 4,5 Kg

Uniquement équipé des raccords aux machines

NOUVEAU



DVC350Z Aspirateur 3,4 m³/min - 52 mbar



DVC750LZ Aspirateur souffleur 18 V Li-Ion 2 vitesses 6,7 mbar Capacité de la cuve : 7,5 l (poussières) 4,6 kg

VÊTEMENTS TECHNIQUES

Vêtements chauffants



Blousons hiver respirant déperlant



Gilets sous veste respirant



Blouson haute visibilité



Blouson haute visibilité

Référence	DCJ200ZL/ZXL/Z2XL	DCJ200ZL/ZXL/Z2XL	DCV200ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DCV200ZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P	CJ106DZM/ZL/ZXL/Z2XL/Z3XL	CJ106DZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P/Z3XL-P	DCJ206ZM/ZL/ZXL/Z2XL/Z3XL	DCJ206ZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P/Z3XL-P
Description	3 niveaux de chaleur Manches amovibles Tissu déperlant Support batterie à clip ceinture		3 niveaux de chaleur Idéal sous une veste Poche arrière équipée pour y brancher la batterie		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire	
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V		Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V		Li-Ion 12 V max CXT		Li-Ion 14,4 V / 18 V	
Livré avec	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18 V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18 V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18 V - 1,5 Ah et 1 chargeur

Blousons ventilés



Ventilateurs positionnés sur les côtés.
Pas de gêne en position assise.



Blouson polyester déperlant, look urbain



Blouson polyester Stretch, usage polyvalent



Blouson polyester de sécurité haute visibilité, usage extérieur



Veste polyester déperlante, look urbain

Référence	DFJ212ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DFJ213ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DFJ214ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DFV210ZM/ZL/ZXL/Z2XL
Description	Blousons ventilés En Polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 4 poches zippées	Blousons ventilés En polyester : grande élasticité pour plus de confort de travail 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 poches	Blousons ventilés de sécurité En polyester : haute visibilité fluorescent pour le travail en extérieur, version sans capuche 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 poches	Vestes ventilées En polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 3 poches
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V
Livré avec	Sans batterie ni chargeur			




Poche à batterie



Surgilet possible



sans blouson ventilé



avec blouson ventilé

Efficacité à une température extérieure de 35°C

DES SOLUTIONS DOMESTIQUES

NOUVEAU

	CL070DSX (réservoir)	CL104DWY (réservoir)	CL111DWI (sac)	CL183DW (réservoir)	CL106FDWYW (réservoir)	CL107FDWYW (sac)	CL108FDZ (réservoir)	DCL180ZB (réservoir)	DCL182ZB (sac)
Visuels				 CL183DZ Livré sans batterie ni chargeur					
Plateforme	-	Batterie intégrée	Batterie intégrée	Hobby	CXT	CXT	CXT	LXT	LXT
Voltage	7,2 V	10,8V	10,8V	18V	12V max CXT	12V max CXT	12V max CXT	18V	18V
Dépression max	18 mbar	33 mbar	26,5 mbar	22 mbar	24 mbar	33 mbar	44 mbar	36 mbar	40 mbar
Réservoir	600 ml	500 ml	560 ml	600 ml	600 ml	500 ml	600 ml	650 ml	550 ml
Poids	0,81 kg	1 kg	0,94 kg	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,3 kg
Inclus	1 batterie 1 Ah et un chargeur	Sa batterie intégrée 1,5 Ah et 1 chargeur	Sa batterie intégrée et 1 chargeur	1 batterie 1,3 Ah à empreinte spéciale et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	Livré sans batterie ni chargeur	Livré sans batterie ni chargeur	Livré sans batterie ni chargeur

DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

NOUVEAU **DVC261ZX14**
Aspirateur dorsal 2 x 18 V => 36 V
 110 mbar
 Nombre de vitesses : 3
 Capacité du réservoir : 2 l
 4,5 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

DLX2248T1
Ensemble de 2 machines d'aspiration DVC260 + DCL181FZ : aspirateur balais 18V (réservoir) avec bouton blocable
 50 mbar
 Capacité réservoir : 650 ml
 1,2 kg

Livrée avec 3 batteries 5Ah
 1 chargeur rapide double port et 1 sac

DCL501Z
 18V
 66 mbar
 Nombre de vitesses : 2
 Capacité réservoir : 250 ml
 3,8 kg
Léger et portable

DVC863LZ
Aspirateur Classe L - 36 V - 2 x 18 V
 Dépression 100 mbar - Débit 2,3 m³/min
 Cuve poussière 8 litres - 8,6 kg
INCLUS : Kit raccordement aux machines + kit d'aspiration
 Livré sans batterie ni chargeur

DVC860LZ
Aspirateur Classe L - 1050 W - 36 V - 2 x 18 V
 90 mbar sans fil - 230 mbar en filaire
 Capacité cuve poussière : 8 l - Capacité cuve liquide : 6 l
 9,2 kg

DCL500Z
Aspirateur cyclone 18 V
 66 mbar
 Nombre de vitesses : 2
 Capacité réservoir : 250 ml
 3,8 kg
Léger et portable

DVC260Z
Aspirateur dorsal 36 V - 2 x 18 V
 62 mbar - Nombre de vitesses : 2
 Capacité réservoir : 2 l - 3,9 kg
 Livré avec kit nettoyage

Sacs pour DVC260Z

197899-3
 Sac tissu réutilisable

197903-8 (Qté : 10)
 Sac papier filtre

Sacs pour DVC860LZ et DVC863LZ

195432-5 (Qté : 10)
 Sacs plastiques pour déchets

195557-5 (Qté : 5)
 Sacs filtres pour poussières

Sacs pour CL104D, CL107FD et DCL182

194566-1 (Qté : 5)
 Sacs filtres pour poussières

DRC200Z
Aspirateur autonome 18 V - 1,5 à 5 Ah
 Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5Ah
 Adapté à toutes les surfaces
 Capacité de réservoir : 2,5 l



3

LA PLATEFORME 10,8 V - 12 V MAX CXT

LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE



Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion BL

DF032DSAE

Perceuses visseuses hexa. 1/4"
Ø acier/bois : 10/28 mm - 1500 tr/min
21/35 Nm - 0,88 kg
INCLUS :
2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide



DF332DSMJ / DF332DSAJ

Perceuses visseuses
Ø acier/bois : 10/28 mm - 1500 tr/min
21/35 Nm - 1 kg

DF332DSAJ :
2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

DF332DSMJ :
2 Batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



HP332DSMJ / HP332DSAJ

Perceuses visseuses à percussion
Ø béton/acier/bois : 8/10/28 mm - 1500 tr/min
0 à 22500 cps/min - 21/35 Nm - 1,1 kg

HP332DSAJ :
2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

HP332DSMJ :
2 Batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

DF331DSMJ / DF331DWAE (FIN DE SÉRIE)

Perceuses visseuses
Ø Acier/bois : 10/21 mm
14/30 Nm - 1,3 kg

DF331DSMJ : 2 batteries - 4 Ah,
1 chargeur



DF331DWAE : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur

HP331DSMJ (FIN DE SÉRIE) / HP331DWAE

Perceuses visseuses à percussion
Ø béton/acier/bois : 8/10/21 mm
1700 tr/min - 0 à 25500 cps/min
28 Nm - 1,3 kg

HP331DSMJ : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide

HP331DWAE : 2 batteries 10,8 V
Li-Ion - 2 Ah, 1 chargeur



DF333DWAE

Perceuses visseuses
Ø acier/bois : 10/23 mm
1700 tr/min
30 Nm - 1,2 kg

Inclus :
2 batteries 2 Ah,
1 chargeur



HP333DWAE

Perceuse visseuse à percussion
Ø béton/acier/bois/brique :
8/10/21/8 mm
1700 tr/min - 0 à 25 500 cps/min
30 Nm - 1,2 kg

Inclus :
2 batteries 2 Ah,
1 chargeur



Boulonneuses à chocs

TW140DSAJ / TW140DSMJ

140 Nm
3/8" - 0 à 3200 cps/min - 0 à 2600 tr/min - 1,1 kg

TW140DSAJ :
2 batteries 10,8 V - 12 V max Li-Ion 2 Ah,
1 chargeur rapide et 1 MAKPAC

TW140DSMJ :
2 batteries 10,8 V - 12 V max Li-Ion 4 Ah,
1 chargeur rapide et 1 MAKPAC



Visseuses à chocs

TD110DWAE / TD110DSMJ

110 Nm - 2600 tr/min
0 à 3200 cps/min - 1 kg

TD110DWAE :
2 batteries 2 Ah, 1 chargeur

TD110DSMJ :
2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



TD111DSMJ / TD111DWAE

Hexa. 1/4"
135 Nm - 2800 tr/min
0 à 3600 cps/min - 1 kg

TD111DWAE :
2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

TD111DSMJ :
2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



TL064DSAE

Visseuses d'angle à chocs
60 Nm - 0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min -
1,5 kg - emmanchement 1/4" femelle
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide



TL065DSAE

Visseuses d'angle à chocs
60 Nm - 0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min
1,5 kg - emmanchement 3/8" mâle
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide



Les références finissant par «J» sont livrées en coffret MAKPAC. Les références finissant par «DSAE», «DWAE» et «DSAE1» sont livrées en coffret synthétique.
www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.



Les références se terminant par J sont livrées en coffret Makpac

1 BATTERIE
+^{DE} 30
OUTILS

Makita



Perforateurs SDS-Plus

HR140DSMJ
Ø max. béton 14 mm
0 à 4900 cps/min - 2,6 kg
**Inclus : 2 batteries - 4 Ah,
1 chargeur rapide**



HR166DSMJ
1,1 J - Ø max. béton : 16 mm
4800 cps/min - 2 kg
**Inclus : 2 Batteries 4 Ah,
1 Chargeur rapide**



Scies sauteuses

JV101DSAJ
Capacités de coupes Alu/Acier/
Bois : 4/2/65 mm
Longueur de course : 18 mm
0 à 2900 cps/min - 1,8 kg
**Inclus : 2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide**



JV102DSMJ
Capacités de coupes Alu/Acier/Bois :
20/10/90 mm
Longueur de course : 23 mm
800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
**Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide**



JV103DSMJ
Capacités de coupes Alu/Acier/Bois :
20/10/90 mm
Longueur de course : 23 mm
800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
**Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide**



Scie circulaire

HS301DSMJ
Ø 85 mm
Capacité de coupe à 90° :
25,5 mm - 1400 tr/min - 1,8 kg
**Inclus : 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur rapide**



Scie récipro

JR103DSMJ
Capacités de coupes bois/tube acier : 50 mm
Longueur de course : 13 mm
0 à 3300 cps/min - 1,5 kg
**Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide**



Découpeur ponceur multifonctions

TM303SAEX1
6000 à 20000 orb/min
2 x 1,6" - 1 kg
**Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide**



Cloueur

PT354DWYJ
23 ga
15 à 35 mm
2 kg
**Inclus :
2 Batteries 1,5 Ah,
1 chargeur**



Agrafeuse

ST113DSAJ
Capacité magasin : 150 pcs
Longueur des agrafes : 7 / 10 mm - 1,4 kg
**Inclus :
2 batteries 2 Ah et
1 chargeur rapide**



Pistolet à mastic

CG100DSAEA / CG100DSAEB
10,8 V - 12 V max Li-Ion - CXT
Force de poussée : 5000 N
CG100DSAEA / CG100DSAEB : 1,9 kg - 2,5 kg


**CG100DSAEB : 2 batteries
10,8 V - 12 V max Li-Ion 2 Ah,
1 chargeur rapide**

**CG100DSAEA : 2 batteries
10,8 V - 12 V max Li-Ion 2 Ah
et 1 chargeur**



Scie diamant

CC301DSAE
Ø 85 mm
Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm
1600 tr/min - 1,8 kg
**INCLUS : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide, 1 Disque
Diamant à eau pour le verre**



Découpeur universel

CP100DWA
Capacité de coupe : Bois 6 mm
300 trs/min - 0,9 kg
Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur



Scie à plaque de plâtre

SD100DSAJ
Cadence de coupe : 6000 cps/min
Capacité de coupe : 30 mm
1,7 kg
**INCLUS :
2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide**



Pompe à graisse

LOT0094
Ensemble pompe à graisse
Capacité pompe : 0,4 l
Perceuse visseuse DF331D
carac. p.22



-40%

de remise sur
le disque à jante continue
pour marbre et céramique
B-13063

3

LA PLATEFORME 10,8 V - 12 V MAX CXT LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE



Les LOTS de machines

CLX201SAX6 (DF331D + TD110D)

Ensemble 2 machines

DF331D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 14/28 Nm

TD110D : Visseuse à chocs 110 Nm

2 batteries 2Ah, une glacière chantier et 1 chargeur



CLX201SMJ



CLX201SMJ (DF331D + TD110D)

Ensemble 2 machines

DF331D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 14/28 Nm

TD110D : Visseuse à chocs 110 Nm

Inclus : 2 batteries 4 Ah et un 1 chargeur rapide et un coffret makpac

CLX206AX4

Ensemble 2 machines (DF331D + TM30D)

DF331D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 30 Nm

TM30D : Découpeur-ponceur

Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide et 1 sac de transport



CLX224SMJ

NOUVEAU

Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)

DF333D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 30 Nm

TD110D : Visseuse à chocs

Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur et 1 coffret Makpac



Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie



Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



DF032DZ
Perceuse visseuse
carac. p.22



DF332DZ
Perceuse visseuse
carac. p.22



NOUVEAU
DF333DZJ
Perceuse visseuse
carac. p.22



DA332DZ Perceuse visseuse
carac. p.22



HP332DZ
Perceuse visseuse
à percussion
carac. p.22



NOUVEAU
HP333DZ
Perceuse visseuse
à percussion
carac. p.22



DA333DZ Perceuse visseuse à percussion
carac. p.22



Visseuse à chocs et boulonneuses à chocs



TD110DZ
Visseuse à chocs
carac. p.22



TW140DZJ
Boulonneuse à chocs
carac. p.22



Agrafeuse, cloueur et cisaille universelle



ST113DZ
Agrafeuse
carac. p.23



PT354DZ
Cloueur
carac. p.23



CP100DZX
Cisaille universelle
carac. p.23



Scies sauteuses, scie circulaire et scie récipro



JV102DZ
Scie sauteuse
carac. p.23



JV103DZ
Scie sauteuse
carac. p.23



HS301DZ
Scie circulaire
carac. p.23



JR103DZ
Scie récipro
carac. p.23

Les références finissant par «J» sont livrées en coffret MAKPAC.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

CXT Niveaux lasers

SK312GDZ XPT CXT
Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage ± 2°
Mode High / Normal / Eco
Diamètre du terrain d'action 10 m - IP54 - Poids 1,6 kg



Inclus
1 paire de lunettes de détection
Livré sans batterie ni chargeur

SK209GDZ XPT CXT
Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m -
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage ± 2°
Mode High / Normal / Eco
Diamètre du terrain d'action 10 m
IP54 - Poids 1,6 kg



Inclus
1 paire de lunettes de détection
Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

SK105GDZ
Laser croix 35 m (laser vert)
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage +/- 4°
IP54
Poids 0,84 Kg



Inclus
Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

SK106GDZ
Laser lignes et 4 points croix 35 m
(Laser vert) - 10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage +/- 4°
IP54
Poids 0,84 Kg



Inclus
Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT
1 adaptateur 18V
DEAADP05 pour l'achat
d'un SK312GDZ ou d'un
SK209GDZ



OFFERT
1 trépied CAD172
pour SK105DZ/GDZ et
SK106DZ/GDZ



SK105DZ
Laser croix 25 m (laser rouge)
Livré sans batterie ni chargeur

SK106DZ
Laser lignes et 4 points
croix 25 m (Laser rouge)
Livré sans batterie ni chargeur

CXT Rénovation



HR140DZ
Perfo-burineur
carac. p.23



TM30DZ
Découpeur-ponceur
carac. p.23



CG100DZA
Pistolet à mastic
carac. p.23

CXT Vie de chantier



DEAMR052
Radio compacte - FM/AM
Entrée auxiliaire (AUX-IN)
pour lecteur MP3,
smartphone - 0,56 kg



CF100DZ
Ventilateur
Ø 180 mm - 180 m/s
3 vitesses - 1,4 kg



CF101DZ
Ventilateur programmable
10,8 V - 12 Vmax CXT
Ø 180 mm - 3 vitesses - 1,4 kg



DEAML103
Lampe de poche - LED - 1,5 W
Autonomies Avec BL1040B : 28h
Avec BL1020B : 14h - 0,44 kg



DEAML104
Lampe 12V Max CXT Li-Ion
2 fonctions, lampe torche et
tube LED
0,78kg



DEAML105
Lampe 12V Max CXT Li-Ion
0,7kg



DEAML106
Lampe 12V Max CXT Li-Ion
Fonction zoom de l'éclairage
0,7kg



DEAADP06
Chargeur à batterie
10,8 V - 12 V CXT Li-Ion
pour Smart Phone,
Tablettes


LES PACKS ÉNERGIE CXT



DEAADP08
Adaptateur
chargeur USB
Idéal pour
recharger son
téléphone.
Livré sans batterie
ni chargeur



197657-7
10,8 V 2 Ah
2 batteries BL1020B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MakPac



197636-5
10,8 V 2 Ah
2 batteries BL1040B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MakPac



Perceuses à percussion

HP1631KX3

Ø 13 mm
710 W
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/30 mm
0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min
2 kg

Carter aluminium robuste et 68 accessoires



HP2051FHJ

Ø 13 mm
720 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
2,5 kg

Pignons renforcés



HP2071FJ

Ø 13 mm
1010 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/16/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
2,6 kg

Mandrin acier auto-serrant Ø 13 mm



COFFRET DE FORETS

D-08660
Coffret de 9 forets cylindriques pour bois, acier, béton

Bois :
1 x Ø 5 mm,
1 x Ø 6mm,
1 x Ø 8mm

Acier :
1 x Ø 5 mm,
1 x Ø 6mm,
1 x Ø 8mm

Béton :
1 x Ø 5 mm,
1 x Ø 6mm,
1 x Ø 8mm



Gamme Li-Ion Empreinte spéciale⁽¹⁾

HP347DWE

Perceuse visseuse à percussion
1,3 Ah
30 Nm
Ø Béton/Acier/Bois : 10/10/25 mm
2 vitesses
1,5 kg



HP457DWE

Perceuse visseuse à percussion
1,3 Ah
42 Nm
Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/36 mm
2 vitesses
1,7 kg



LOT0063

Ensemble de 2 machines 1,3 Ah
HP457D : Perceuse visseuse à percussion Li-Ion
Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/36 mm
42 Nm - 1,5 kg
CL183D : Aspirateur Li-Ion
22 mbar - 1,7 kg



JV183DWE

Scie sauteuse
1,3 Ah - 0 à 2900 cps/min
Capacité de coupe alu/bois/acier : 10/65/6 mm
2 kg



(1) Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion standards.

Vissage faible encombrement

DF001DW

Tournevis 1,5 Ah à batterie intégrée
4,5 Nm - 220 tr/min
0,36 kg



TD022DSE

Tournevis à chocs 1,5 Ah
25 Nm - 2450 tr/min
3000 cps/min
0,56 kg



DF012DSE

Tournevis 1,5 Ah
5,6 Nm
650 tr/min
0,55 kg



LCT204J

Coffret Li-Ion 2 machines 1,3 Ah
DF330D : Perceuse Visseuse
Ø 10 mm - 24 Nm
TD090D :
Visseuse a chocs
1/4" hex - 90 Nm
INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries et 1 coffret MAKPAC



Boulonneuse à chocs

TW100DWJ

1,3 Ah
Emmanchement 3/8"
Capacité boulon Standard : M8 à M12
Capacité boulon HR : M6 à M10
0 à 2300 tr/min
0 à 3000 cps/min
0,95 kg
INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries et 1 coffret MAKPAC



OFFERT
1 Radio STEXMR051 pour l'achat de TW100DWJ



Visseuses plaques de plâtre

FS6300RXJ / FS4000K / FS2300K

FS6300RXJ
VITESSE RAPIDE



FS6300RXJ

INCLUS
Cable Clip Express
10 m (194330-0)
Pour l'achat d'une
FS6300RXJ



FS4000K VITESSE INTERMÉDIAIRE



FS2300K
COUPLE IMPORTANT



Caractéristiques	FS4000K	FS6300RXJ	FS2300K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6	Plaq. plâtre : 4	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6
Vitesse à vide	0 à 4000 tr/min.	0 à 6000 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,3 kg	1,4 kg	1,5 kg

Visseuses bardages

FS2700K / FS2701K / FS2500K



FS2700K
**GRANDE POLYVALENCE
GRÂCE AU RÉGLAGE DE
COUPLE ET À LA BUTÉE**



FS2701K
**CHANGEMENT
RAPIDE ET BUTÉE
DE PROFONDEUR**



FS2500K
**COUPLE IMPORTANT
NEZ SIMPLE POUR
DES USAGES
RÉPÉTITIFS**

Caractéristiques	FS2500K	FS2701K	FS2700K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Nbr. de positions de couple	-	6	6
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Bois, autoforeuse : 6,2 / 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6
Vitesse à vide	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,8 kg	1,7 kg	1,8 kg

Boulonneuses à chocs

TW0350

350 Nm - 400 W - Carré d'entraînement 1/2"
2000 tr/min - 2000 cps/min - 3 kg
INCLUS : Douille 24 x 45



TW0350

TW0200

200 Nm - 380 W - Carré d'entraînement 1/2"
0 à 2200 tr/min - 0 à 2200 cps/min - 2,2 kg
INCLUS : Douille 24 x 45

TW1000

1 000 Nm - 1200 W - Carré d'entraînement 1"
1400 tr/min - 1500 cps/min - 8,6 kg
INCLUS : Douille à chocs 1" M27 hex 41, long 80 mm

Visseuses automatiques filaires

6844

470 W
3000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre : 4 x 45 à 75 mm
2,1 kg



6843

6843

470 W
6000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre : 4 x 25 à 55 mm
2 kg

Malaxeurs

UT1200

960 W - M14 - 590 tr/min - 3,2 kg

UT1400

1300 W - M14 - 900 tr/min - 5,2 kg

UT1600

1800 W - M14 - 440 à 970 tr/min - 7,1 kg



OFFERT

1 hélice de malaxage au choix
(P-22012, P-22028 ou P-22056)

P-22012

P-22028

P-22056


Boîte de 1000 vis en bande	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique						PH2 pour plaque de plâtre sur bois		PH2 pour plaque de fibre "Fermacell"	PH2 pour panneau bois sur bois	
	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35	3,9 x 55	3,9 x 30	4,2 x 40	4,2 x 55
Taille (mm)											
Référence	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179	F-31140	F-31748	F-31201	F-31214
Visuels											
DFR550 / 6843	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6844						X		X			X

FORETS SDS-PLUS AUTO-ASPIRANTS

NOUVEAU



Réduit les risques d'inhalation des poussières pour les utilisateurs

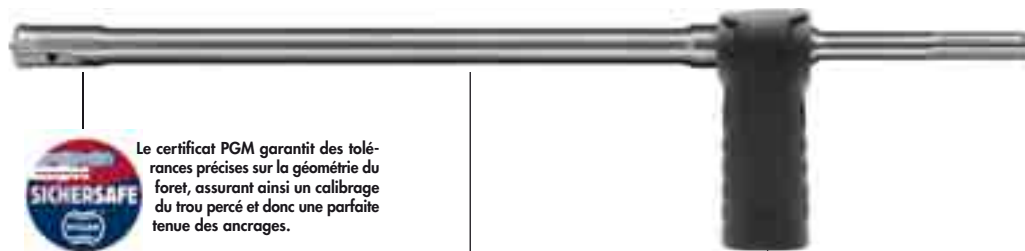

Le certificat PGM garantit des tolérances précises sur la géométrie du foret, assurant ainsi un calibrage du trou percé et donc une parfaite tenue des ancrages.

Tête à 4 taillants
2 orifices d'aspiration
Pointe de centrage
Certifié PGM

Foret creux ultra robuste

Manchon flexible
Montage rapide et facile
Raccordable à l'ensemble des aspirateurs MAKITA commercialisés

Référence	Emmanchement	Ø (mm)	Longueur utile (mm)
B-64381	SDS-Plus	12	200
B-64397	SDS-Plus	14	240
B-64406	SDS-Plus	16	240
B-64412	SDS-Plus	18	400
B-64428	SDS-Max	16	600
B-64434	SDS-Max	18	600
B-64440	SDS-Max	20	600
B-64456	SDS-Max	22	600
B-64478	SDS-Max	25	600

OUTILS SDS-MAX AUTO-AFFUTANTS

NOUVEAU

**+70%
DE DURÉE
DE VIE**

par rapport à un outil standard

Système d'absorption des vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.

Transmission de la puissance de frappe optimisée.

Outil auto-affûtant ne nécessitant pas d'être affûté à la meule.



Acier de haute qualité
Haute résistance à la casse.

Visuels	Type	Référence	Emmanchement	Dimensions (mm)
	Pointe	B-64238	SDS-Plus	250
		B-10366	SDS-Max	400
	Burin	B-64244	SDS-Plus	20 x 250
		B-64272	SDS-Max	25 x 400
	Burin large	B-64250	SDS-Plus	40 x 250
		B-64288	SDS-Max	50 x 380

FORETS NEMESIS II 4 TAILLANTS SDS-PLUS



FORETS NEMESIS II 4 TAILLANTS SDS-MAX



Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)
B-11623	5	110
B-11667	6	110
B-11673	6	160
B-11732	6,5	260
B-11782	8	160
B-11798	8	210
B-11807	8	260
B-11829	10	160
B-11835	10	210
B-11841	10	260
B-11885	12	210
B-11891	12	260
B-11938	14	210
B-12429	14	260
B-13378	16	210
B-13384	16	260
B-12055	18	250
B-12077	20	250
B-12099	22	450
B-12136	25	450
B-12158	28	450

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)
B-19897	12	340
B-19934	14	540
B-19978	16	540
B-20002	18	540
B-20030	20	520
B-20068	22	520
B-20111	25	520
B-20155	28	570
B-20214	32	570
B-20242	35	570
B-20301	40	570
B-20323	45	570

Coffret 5 forets 4 taillants SDS-Plus NEMESIS II



B-58992
(5 x 115, 6 x 115, 6 x 165,
8 x 165, 10 x 165 mm)

Niveaux laser – usage intérieur

SKR200Z

Niveau laser automatique vertical et horizontal
Portée Ø max. : 200 m - Précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m
Vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54 - Poids net : 1,6 kg
INCLUS : Cellule de réception, télécommande, support mural, cible magnétique, lunettes de détection laser

- Précis et simple à utiliser
- Mise à niveau auto. de ± 6° (10%)



OFFERT
1 Trepied 2,70 m
(P-81315) pour l'achat
d'un SKR200Z



SKR200Z



SK103Z



SK104Z

SK103PZ

Laser lignes et 4 points croix
Portée du laser avec/sans détecteur : 60/15 m
Poids net EPTA : 0,47 kg

INCLUS : Adaptateur magnétique, plaque de mire pour faisceau rouge, sacoche

Ultra polyvalent avec son double mode : lignes et 4 points



SK104Z

Laser lignes
Portée du laser avec/sans détecteur : 60/15 m
Poids net EPTA : 0,47 kg

INCLUS : Adaptateur magnétique, plaque de mire pour faisceau rouge, sacoche



OFFERT
1 Trepied 1,58 m
(CAD172) pour l'achat
d'un SK104Z

Télémètres laser

LD030P

Portée max. : 30 m
Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
Batterie : 2 x AAA
jusqu'à 3000 mesures
Poids : 95 g
Mesure en continue, Surface

Simple, léger, économique



LD050P

Portée max. : 50 m
Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
Mémoire : 5 valeurs - Batterie : 2 x AAA
jusqu'à 3000 mesures - Poids : 100 g
Mesure en continue, Addition/soustraction,
Mesure indirecte « Pythagore », Surface et volume

Polyvalent



LD080PI

Portée max. : 80 m
Précision moyenne (2σ) : ± 1,5 mm - Incl. : ± 0,2°
Mémoire : 20 valeurs - Batterie : 2 x AAA
jusqu'à 5000 mesures - Poids : 140 g
Mesure d'inclinaison, Fonction piquetage,
Poursuite de hauteur, Mode niveau électronique

Mesure malgré les obstacles



Béton SDS-Plus

Perforateurs SDS-Plus



HR1841FJ **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 800 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois : 26/68/13/32 mm
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min.
 2,4 J - 2,8 kg
 Livré avec 1 coffret makpac



HR2300X9 **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 720 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min.
 2,3 J - 2,7 kg
 Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

HR2600X9 **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 800 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min.
 2,4 J - 2,8 kg
 Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

Perfo-burineurs SDS-Plus

Caractéristiques	HR2320TSP1	HR2630TX4	HR2631FTX4	HR2650JX14	HR2651TJ14	HR2811FT	HR3210FCT
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
Puissance	720 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	850 W
Capacités Ø Béton/trépan/acier/bois	23/68/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	28/80/13/32 mm	32/90/13/32 mm
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	315 à 630 tr/min.
Cadences de frappes	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	1650 à 3300 cps/min.
Puissance de frappe (EPTA)	2,3 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,9 J	4,8 J
AVT + LED	-	-	AVT	-	AVT	-	AVT
Poids	2,9 kg	3 kg	3 kg	4,1 kg	4,4 kg	3,6 kg	5,4 kg
Accessoires				-	-		

**DustCup : Extracteur de poussières

HR2651TJ14



Piqueurs SDS-Plus

HK1820 **AVT**
 550W - 0 à 3200 cps/min
 3,1 J (EPTA) - 3,4 kg
INCLUS :
 1 pic, 1 burin
 1 burin coudé



Poignée anti-vibrations

HK0500 **AVT**
 550W
 0 à 3500 cps/min
 1,8 J (EPTA)
 3,2 kg



COFFRETS SDS-PLUS

14 outils D-42400
 11 forets, 1 pointe, 1 burin



5 forets, 2 taillants D-61678

6 x 110 mm, 6 x 160 mm,
 8 x 110mm, 8 x 160mm,
 10x160 mm



Perfo-burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HR3541FCX	HR4003C	HR4013C	HR4501C	HR4510C	HR4511C	HR5202C	HR5212C
Puissance	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1350 W	1510 W	1510 W
Capacités Ø Béton/ trépan/acier/bois	35/90/13/32 mm	40/105/-/- mm	40/105/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	52/160/-/- mm	52/160/-/- mm
Taux de vibrations	11 m/s ²	10 m/s ²	5 m/s ²	16 m/s ²	9,5 m/s ²	7,5 m/s ²	17 m/s ²	9 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 J	8,3 J	8 J	10,1 J	9,4 J	9,4 J	20 J	19,1 J
AVT + LED								
Poids	5,6 kg	6,2 kg	6,8 kg	8,2 kg	8,9 kg	9 kg	10,9 kg	11,9 kg
Accessoires								

196536-6
Kit d'aspiration perforement SDS-Max compatible avec HR4003C, HR4013C, DHR400ZKU et DHR400PG2U



HR4013C

Burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HM0870C	HM0871C	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puissance	1100 W	1100 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cadences de frappes	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.
Taux de vibrations	11,5 m/s ²	8 m/s ²	7,5 m/s ²	15,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	7,6 J	8,1 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
AVT + LED						
Poids	5,1 kg	5,6 kg	8 kg	9,7 kg	10,8 kg	8,2 kg

196571-4
Kit d'aspiration burinage SDS-Max

Burineurs

HM1317C // HM1317CB

Hex. 30 mm // Hex. 28,6 mm
1 510 W
730 à 1 450 cps/min
25 J (EPTA) // 26,5 J (EPTA)
Tx. vibration : 8,5 m/s² // 7 m/s²
17 kg // 19 kg
Inclus
1 pointe à béton



Marteau-piqueur

HM1812

Hexagonal 28,6 mm
2 000 W
72,8 J (EPTA)
870 cps/min
Tx. vibration : 6,5 m/s²
31,3 kg



Poignée isolée du corps frappant

Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses, frappe extrême



Triple technologie anti-vibration : 6,5 m/s²

OFFERT

Pour l'achat d'un HM1812
1 Chariot (D-54972),
1 pointe à béton (D-17675),
1 burin plat (D-17681)



Rainureuses à béton

SG181

2 150 W - Ø 180 mm - 7 200 tr/min
Largeur de coupe :
9 à 43 mm
Profondeur de coupe :
15 à 60 mm
Poids net : 5,6 kg

- Plus puissante,
- Bague de réduction uniformisée,
- Meilleure collecte des poussières



SG1251J

Ø 125 mm
1 400 W
Largeur de coupe : 6 à 30 mm - Profondeur :
0 à 30 mm - 10 000 tr/min - 4,5 kg
INCLUS : 2 disques diamant - Ø 125 mm

Nouveau revêtement Soft Grip



Surfaceuse à béton

PC5001C

Spéciale sols et surfaces planes
Ø 125 mm
1 400 W - 10 000 tr/min
12,5 m/s² - 5,1 Kg
Inclus : Plateau de ponçage diamant Finition



PC5010C

Spéciale mur et plafonds
Ø 125 mm
1 400 W - 4 000 à 9 000 tr/min
5,5 m/s² - 3,6 Kg
Inclus : Plateau de ponçage diamant Finition



NOUVEAU



OFFERT
1 Plateau de ponçage diamant (travaux de dégrossissage) D-60682

SJS2 : Système couplé anti retour de force et anti vibration
Rabotage possible au ras des murs

Scie à béton

4100KB

Ø 125 mm
1 400 W
12 200 tr/min
3 kg



Découpeuse thermique 4 temps

EK7651H

Diamètre du disque : 350 mm
Puissance : 3 kW
Cylindrée : 75,6 cm³
Profondeur de coupe max. : 116 mm
12,9 kg

Disque Diamant Quasar Silencieux
(B-13465) vendu séparément



PERFORMANTE

Puissance max. disponible à bas régime

ÉCONOMIQUE

40% de consommation en moins**

ÉCOLOGIQUE

10 fois moins d'émissions polluantes**

CONFORTABLE ET SÛRE

Système d'amortissement et vibration moteur réduite
Pas de mélange à faire, fonctionne au sans plomb

**par rapport à un moteur 2 temps de même cylindrée

Découpeuses thermiques 2 temps

Valve de décompression accessible, refroidissement et filtration optimisés



EK8100WS



EK7301WS



EK6100



-20%

de remise sur les chariots
394369610 pour EK7651H
394369600 pour
EK7301WS et EK8100

TECHNOLOGIES



Technologie SLR
(EK7301WS et EK8100)
Système réduisant l'émission
de gaz nocifs et améliorant le

rendement de la machine par balayage des gaz brûlés.

-70% de rejets de gaz nocifs

-15% de consommation de carburant

Caractéristiques	EK6100	EK7301WS	EK8100WS
Diamètre du disque	300 mm	350 mm	400 mm
Puissance	3,2 kW	3,8 kW	4,2 kW
Cylindrée	60,7 cm ³	73 cm ³	81 cm ³
Capacité de coupe max.	110 mm	122 mm	147 mm
Poids	8,5 kg	10 kg	10,6 kg

DISQUES DIAMANTS SPÉCIAL ASPHALTE

DISQUES À JANTES SEGMENTÉES
POUR COUPE RAPIDE

B-13269
300 mm

B-13275
350 mm



PLATEAUX DE PONÇAGE DIAMANT

Colle polyuréthane, Peinture, Revêtement
époxy et acrylique



B-53160 - 125 mm

Groupes électrogènes

EG6050A // EG2850A

420 cm³ // 210 cm³
6000 W // 2800 W - 230 V - 50 Hz et tension 12 V
25 L // 15 L - 100,5 kg // 52,8 kg

AVR :

Régulation auto de la tension du courant

Moteur type OHV



TECHNOLOGIE

AVR

Régulation automatique de
la tension

Offre une alimentation
performante et qui protège les
appareils branchés en générant
un courant régulé.

Meuleuses 125 et 150 mm



TECHNOLOGIES

Interrupteur à poignée de sécurité



MAKPOWER

Protection du moteur et de l'utilisateur

Lors d'une surcharge ou d'un blocage de la machine, le système limite l'intensité d'alimentation de la machine pour éviter une surchauffe.

SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons. La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.



Caractéristiques	9558HNRG	9558PBGYK (1)	GA5040R (2)	9565PCV (3)	GA5040C (4)	GA5041C01 (5)	GA6040C01 (6)
Puissance nominale (W)	840	840	1100	1400	1400	1400	1400
Vitesse à vide max. (tr/min)	11000	11000	11000	12000	11000	11000	9000
Variateur (plage)	-	-	-	2800 à 12000	2800 à 11000	2800 à 11000	4000 à 9000
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	125	125	150
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	8,5	9	7	10	6,5	6	6
Poids net (kg)	2,1	2,1	2,5	2,4	2,5	2,7	2,6
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui	-	-	-
SJS	-	-	-	oui	-	-	-
SJS 2	-	-		-			
MAKPOWER	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	oui	-	oui	-	oui	oui	oui
Frein mécanique moins de 3s	-	-	-	-	-	oui	-
Conditionnement	Boite carton	Coffret métal	Boite carton	Boite carton	Boite carton	Boite carton	Boite carton
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber

ACCESSOIRES POUR MEULEUSES

DISQUE DIAMANT À DÉJOINTAGE

B-13253 - Ø 125 mm



DISQUE À CONCRETION CARBURE POUR MÉTAL

Durée de vie supérieure «x50»
Moins d'étincelle

Par rapport à un disque à tronçonner standard



B-53693
Ø 125 mm



B-53718
Ø 230 mm

MEULES À ÉBARBER MÉTAL

Référence	A-80933	A-80955
Ø en mm	125 mm	230 mm
Épaisseur	6 mm	6 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm
Spécifications	A 36 P	
Visuels		



195384-0
Carter d'aspiration ponçage
meuleuse Ø 230 mm



196845-3
Carter d'aspiration tronçonnage
pour meuleuse Ø 125 mm



Caractéristiques	GA9020 (1)	GA9020KDX2 (1)	GA9030X01 (2)	GA9030KDX2	GA9030SF01 (3)	GA9040SFK1 (4)	GA9040SKD1 (4)
Puissance nominale (W)	2200	2200	2400	2400	2400	2600	2600
Vitesse à vide max. (tr/min)	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	-	-
Diamètre du disque (mm)	230	230	230	230	230	230	230
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5
Poids net (kg)	5,8	5,8	6,3	6,3	6,3	6,7	6,7
Démarrage progressif	-	-	-	-	oui	oui	oui
Pivotronic	-	-	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée anti-vibration	-	-	oui	-	oui	oui	oui
Flasque à desserrage assisté	-	-	-	-	oui	oui	oui
Limiteur de couple / débrayage	-	-	oui	oui	oui	oui	oui
Conditionnement	Boîte carton	Coffret plastique	Boîte carton	Coffret plastique	Boîte carton	Coffret plastique	Coffret plastique
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Carter à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant béton	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à tronçonner 1 Carter à ébarber 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté



198440-5
Carter d'aspiration pour
meuleuses Ø 230 mm



LOTO131
Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Lot de 2 Disques Diamant Nebula
+ 1 Meuleuse 2200 W Ø 230 mm GA9020 OFFERTE



Ensembles meuleuses

DK0097X1

Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
GA5030
Meuleuse Ø 125 mm
720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg
INCLUS
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



DK0053G

Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
9558NRG
Meuleuse Ø 125 mm
840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg
INCLUS
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



Meuleuses 230 mm

GA9063R
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,8 kg



DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME ANTI-VIBRATION



GA9061R
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,7 kg



GA9060
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,5 kg



Meuleuses droites

GD0600
Ø 3 à 6 mm max.
400 W
25000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
1,7 kg
Livrée sans meule



GD0603
Ø 6 mm
240 W
28000 tr/min
0,97 kg
Livrée sans meule



GD0800C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 28000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg
Livrée avec poignée, sans meule



GD0810C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle



GD0801C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 29000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée, sans meule



Avec poignée de sécurité

GD0811C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle



Avec poignée de sécurité

MEULES DROITES CARBURE

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

à l'unité

Référence	Travail	Forme de la tête	Applications
B-52716	Grossier		Métal et Inox
B-52738	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52722	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52744	Grossier		Métal et Inox
B-52766	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52750	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52772	Grossier		Métal et Inox
B-52794	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52788	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52803	Grossier		Métal et Inox
B-52825	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52819	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52831	Grossier		Métal et Inox
B-52853	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52847	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC

ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

Référence	Dimensions Ø x h	Visuel	Grain
B-36762	25,4 x 25,4 mm		40
B-36784	25,4 x 25,4 mm		80
B-36809	25,4 x 25,4 mm		180
B-36815	38,1 x 25,4 mm		40
B-36837	38,1 x 25,4 mm		80
B-36859	38,1 x 25,4 mm		180
B-36865	50,8 x 25,4 mm		40
B-36887	50,8 x 25,4 mm		80
B-36918	50,8 x 25,4 mm		40
B-36930	50,8 x 25,4 mm		80
B-36968	50,8 x 25,4 mm		40
B-36980	50,8 x 25,4 mm		80
B-37013	63,5 x 25,4 mm		40
B-37063	76 x 25,4 mm		40
B-37091	76 x 25,4 mm		120

Fraiseuse pour plaques aluminium

CA5000XJ
1300 W
Ø 118 mm
2600 à 6400 tr/min
Frein mécanique
5,1 kg
Livrée de série :
Fraise à rainurer angle 90°



OFFERT

Règle de délignage 1400 mm
(194368-5) pour l'achat d'une
CA5000XJ

-20%
de remise sur le guide
de délignage
3000 mm (194367-7)

pour l'achat d'une CA5000XJ

ACCESSOIRES FRAISEUSE

Fraises à rainurer en V



B-48832 - angle 90°

B-48860 - angle 135°

Cisailles

JS1602 // JS1601 // JS1000



JS1602



JS1601



JS1000

JS1000 :
Spéciale coupe courbe, rayon de
coupe mini 30 mm

JS1602 :
Maintien ergonomique et sécurisé

Caractéristiques	JS1602	JS1601	JS1000
Puissance	380 W	380 W	380 W
Capacité de coupe	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm
Cadence de coupe max.	4000 cps/min	4500 cps/min	4500 cps/min
Poids	1,6 kg	1,4 kg	1,4 kg

Grignoteuse

JN1601
550 W
Ép. max inox/acier/alu :
1,2/1,6/2,5 mm
Ray. mini int./ext. :
45/50 mm
1,6 kg



Tronçonneuses à métaux

LW1400 / LW1401S

Ø 355 mm
2200 W : 3800 tr/min
Capacités de coupe à 90°
Tube acier : 127 mm
Tube rectangulaire : 115 x 130 mm
LW1400 / LW1401S : 18,7 / 18,3 kg

Large protection anti-étincelles

LW1400 :
• Changement de
lame sans outil
• Étau à serrage
rapide



LW1400

OFFERT

Le lot de disques à tronçonner
le métal
25 disques (B-55360-25) pour l'achat
d'une LW1400
5 disques (B-16891-5) pour
l'achat d'une LW1401S



Scie à coupe d'onglet à métaux

LC1230

Ø 305 mm
1750 W
1300 tr/min
19,3 kg
Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° :
115 mm
Largeur de coupe max. à 90° :
150 mm
Tube acier 115 mm
INCLUS
1 lame carbure



Scie à métaux

4131

Ø 185 mm
1100 W
3500 tr/min
Hauteur de coupe max. : 63 mm
Capacité de coupe (acier) : 6 mm
5,1 kg
INCLUS
1 lame carbure CERMET 36 dents

Le lot de 3 lames carbures
"Specialized" Inox et Métal
(B-34774) pour l'achat d'une 4131
À prix spécial



LAMES POUR LC1230

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
A-86723		Métal Silencieuse	305	25,4	60
A-87579		Métal et Inox	305	25,4	76

LAMES POUR 4131

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-23363		Tôles minces	185	30	56
B-09771		Plaque de tôle ondulée	185	30	70

Décapeur thermique

HG5030K

1600 W
V1 : 350
V2 : 500 °C
300 à 500 l/min
0,56 kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger
2 vitesses de débit d'air



NOUVEAU



HG6031VK

1800 W
V1 : 50 à 400 / V2 : 100 à 600 °C
250 à 500 l/min
Réglage de la température en 9 positions
0,67 Kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger
2 vitesses de débit d'air




NOUVEAU



Polisseuses

PO6000C

Ø 150 mm
900 W
1600 à 6800 orb/min
2,8 kg

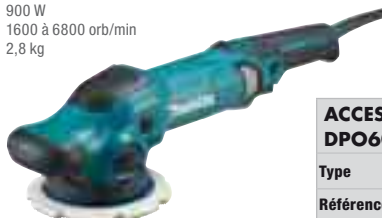

ACCESSOIRES POUR PO6000C DPO600Z ET DPO600RTE

Type	Eponge à polir	Patin feutre Polish	Peau de mouton
Référence	197894-3	794618-4	794619-2
Visuels			

SA5040CJ

Ø 125 mm
1400 W
2000 à 7800 tr/min
2,2 kg



SA7000C

Ø 180 mm
1600 W - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg
Puissance élevée pour des applications industrielles



TECHNOLOGIE SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons.

La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

Ponceuse à disque - polisseuse

9237GB

Ø 180 mm
1200 W - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg
INCLUS : 1 disque de finition en laine à dos velcro
Régulateur électronique - Variateur



Scie à ruban portable

2107FK

710 W
60 à 105 m/min
Capacité de coupe : 120 mm
5,7 kg
INCLUS
Lame ruban acier
18 dents/pouce



Scie à ruban

LB1200F

900 W - 400 à 800 m/min
Hauteur de coupe max. 165 mm
Table : 560 x 400 mm
Inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg
INCLUS : 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux).



Découpeurs-ponceurs électriques

TM3010CX3J

320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg
INCLUS : Set de 8 accessoires et 50 abrasifs, 1 kit d'aspiration complet



TM3010CK

320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg
Livré sans accessoire



Découpeurs-ponceurs sans fil

DTM51RMJX3

4 Ah
Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6°
2,1 kg
INCLUS : Set de 8 accessoires et 50 abrasifs, 1 kit d'aspiration complet, 2 batteries 18 V - 4 Ah



TM30DSAEX1

2 Ah
6 000 à 20 000 orb/min
2 x 1,6°
1 kg



Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-64836	TMA049	Lame segment moyen déporté BIM Ø85 mm		Bois
B-64870	TMA053	Lame scie plongeante BIM 32x50 mm coupe précise		
B-64886	TMA054	Lame scie plongeante HCS 32x50 mm coupe précise		Bois
B-64901	TMA056	Lame scie plongeante HCS 65x40 mm		Bois
B-64808	TMA046	Lame segment moyen déporté BIM Ø100 mm		Bois et Métal
B-64814	TMA047	Lame scie plongeante BIM 32x50 mm coupe rapide		Bois et Métal
B-64939	TMA059	Lame scie plongeante BIM 32x50 mm		Métal
B-64923	TMA058	Lame scie plongeante BIM 20x30 mm		Métal
B-64923-5	TMA058	Lame scie plongeante BIM 20x30 mm (Lot de 5)		Métal
B-64917	TMA057	Lame scie plongeante BIM 10x30 mm		Métal
B-64995	TMA066	Spatule HCS Flexible 52x40 mm		Mortier, colle à carrelage
B-65062	TMA073	Plateau de ponçage carbure		Mortier, colle à carrelage, fibre de verre
B-65115	TMA078	Plateau de ponçage auto-agrippant		

NOUVEAU

**Les outils
MAKITA se
mettent au
standard
de fixation
STARLOCK**



B-67496

Ensemble 4 accessoires pour carrelage
Lame scie plongeante (B-64923), Spatule rigide, Lame segment carbure, Plateau de ponçage carbure (B-65062)



B-67511

Ensemble 5 accessoires pour bois
Lame segment moyen déporté, Lame scie plongeante Bois, Lame scie plongeante Bois et Métal, 2 x Plateaux de ponçage (B-65115)

Scie plongeante et scies sauteuses

Caractéristiques scie plongeante	SP6000J
Puissance	1 300 W
Ø de lame	165 mm
Capacités de coupe à 90°/45°/48°	56/40/38 mm
Poids	4,4 kg



Plusieurs réglages d'angles (-1 à 48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incision pour des coupes sans éclat



Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras



SP6000J

OFFERT

Règle de délimitation 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une SP6000J



-20%

de remise sur le guide de délimitation 3000 mm (194367-7)

pour l'achat d'une SP6000J



4329K



JV0600J



4350FCTJ



4351FCTJ

Caractéristiques scies sauteuses	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Puissance	450 W	650 W	720 W	720 W
Capacités de coupe à 90°	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Poids	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg

Scies récipro

JR3050T

1010 W - 90/90 mm - 23,5 m/s² - 3,3 kg
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



Variateur gâchette

JR3070CTH

1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s² - 4,6 kg
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



Système AVT
Molette de réglage vitesse 6 pos.
Mouvement pendulaire
Variateur gâchette

ACCESSOIRES SCIES RÉCIPROS

LAMES DÉMONTAGE BOIS/MÉTAL

Conçues pour les pompiers
Ultra résistantes



P-47036

Lot de 3 - 150 mm

P-47058

Lot de 3 - 300 mm

LAMES POUR BRIQUES



B-10394

305 mm

B-10403

455 mm

Bois - Scies circulaires



Les références se terminant par J sont livrées en coffret Makpac



5143R
2200W - Ø355 mm
Prof. 130 mm à 90° - 14 kg



5103R
2100W - Ø270 mm
Prof. 100 mm à 90° - 9,4 kg



HS0600
2000W - Ø270 mm
Prof. 101 mm à 90° - 6,9 kg



5903R
2000W - Ø235 mm
Prof. 85 mm à 90°
7,2 kg



Le lot de lames carbures "Specialized"
Construction, pour scies circulaires
(B-49258) pour l'achat d'une 5903RK
Ø 235 mm 16 dents
À prix spécial



5008MGJ
1800W
Ø210 mm
Prof. :
75,5 mm à 90°
5,1 kg



HS7611K
1600 W
Ø 190 mm
Prof. :
65 mm à 90°
3,9 kg



NOUVEAU

5903RK
(en coffret)



5705RK
1400W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 5,7 kg

HS7601K
1200W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 4 kg


HS6101J
1010W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg

HS6601J
1010W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg



HS7101J
1400W - Ø190 mm
Prof. 67 mm à 90°
4 kg

GRANDE PRÉCISION ET NIVEAU D'ÉQUIPEMENT ÉLEVÉ

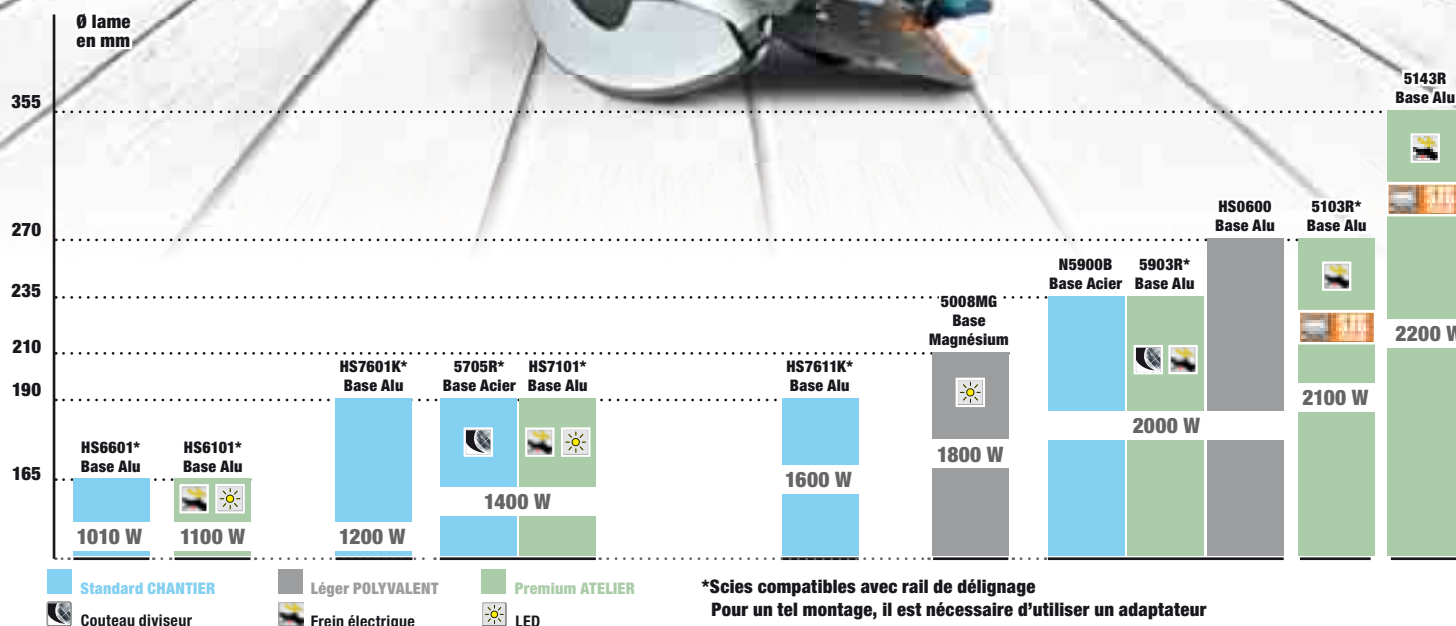

D-20052
Duo de lames carbure bois Ø 185 mm 16/20 dents



D-20068
Duo de lames carbure bois Ø 235 mm 20/48 dents

Retrouvez d'autres lames pour scies circulaires en page 38

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies radiales à coupe d'onglets

LS1019L
Ø 260 mm
1 510 W - 3 200 tr/min - 26,3 kg
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone
Hauteur maximale sur plinthe 133 mm


Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

LS1219L
Ø 305 mm
1 650 W - 3 200 tr/min - 29,5 kg
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone
Hauteur maximale sur plinthe 171 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm



DOS AU MUR, ELLES VONT DE L'AVANT



Faible encombrement arrière



Glissement souple et continu



LS0714FL (FIN DE SÉRIE)
Ø 190 mm
1 010 W - 6 000 tr/min
13,7 kg

Hauteur de coupe maximale 52 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° droite	-	52 x 163 mm	-

LS0815FL
Ø 216 mm
1 400 W - 5 000 tr/min
14,2 kg

Hauteur de coupe maximale 65 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G et D	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° droite	-	65 x 150 mm	-

LS1018L
Ø 260 mm
1 430 W - 4 300 tr/min
19,9 kg

Hauteur de coupe maximale 91 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° droite	-	91 x 153 mm	-

ACCESSOIRES SCIES CIRCULAIRES



**COUPE RAPIDE
EXCELLENTE FINITION
LONGUE DURÉE DE VIE**

LAMES BOIS MFORCE

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-07901	165	20	16
B-08006	165	20	24
B-07967	190	30	12
B-08056	190	30	24
B-08078	210	30	24
B-08109	210	30	40
B-07995	235	30	20
B-08121	235	30	40

ACCESSOIRES SCIES RADIALES



LONGUE DURÉE DE VIE

LAMES BOIS MAKBLADE

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-08894	190	20	24
B-08953	190	20	48
B-08903	216	30	24
B-08872	216	30	40
B-08981	260	30	40
B-09020	260	30	60
B-08997	305	30	40
B-09036	305	30	60

Scies sur table et à coupe d'onglets

LH1040

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 260 mm
1 650 W - 4 800 tr/min - 14,3 kg

Capacité de coupe maximale
69 x 130 mm



-50%
de remise sur
le chariot-établi
DEAWST05

En position scie de délignage

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	35x130 mm / 53x95 mm	69x130 mm / 93x95 mm
45° gauche	49x42 mm	93x67 mm
45° droite	49x67 mm	93x67 mm

LH1201FL

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 305 mm
1 650 W - 3 800 tr/min - 20,7 kg

Capacité de coupe maximale
95 x 155 mm



-50%
de remise sur
le chariot-établi
DEAWST05

Nouveau système d'élévation plus confortable

En position scie de délignage

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	64x155 mm / 40x200 mm	95x155 mm / 62x200 mm
45° gauche	64x65 mm	95x110 mm
45° droite	40 x 125 mm	62x135 mm

MLT100

Scie sur table Ø 260 mm
1 500 W
4 300 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,1 kg

-30%
de remise sur le chariot
(JM27000300)



2704

Scie sur table Ø 260 mm
1 650 W
4 800 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,9 kg

Précision et robustesse

OFFERT
Chariot (194093-8)



2712

Scie sur table Ø 315 mm
2 000 W
2 950 tr/min.
Capacités de coupe :
à 90° : 85 mm
à 45° : 58 mm
54 kg

Puissant moteur à induction



LF1000

Scie sur table et à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm
1 650 W - 2 700 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 68 x 155 mm
à 45° : 50 x 150 mm
Délignage à 90° : 70 mm
36 kg

Encombrement réduit, taille de la table 500 x 560 mm
Pliage facile



Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	50x150 mm	20x210 mm

CHARIOTS ET ÉTABLIS

DEAWST05

Chariot-établi pour modèles des séries LS et LH de cette double page



DEAWST06

Établi léger et extensible à servantes pour modèles des séries LS de cette double page



Ponceuse polisseuse

B06050J

750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg
2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif ou polissage

Tête compacte
Parfaite prise en main
Grand confort de travail

Protecteur orientable et démontable




Variateur de vitesse



5 sélections

Buse d'évacuation des poussières
Aspiration ultra efficace : 86% d'efficacité

Vitesse Constante



Excentrique



Roto-Excentrique

ACCESSOIRES POUR BO6050



197315-5
Plateau auto-agrippant dur



197314-7
Plateau auto-agrippant souple



197316-3
Plateau auto-agrippant très souple

Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 8 + 1 trous (bois/métal) Lot de 10

Référence	Grain
P-31918	40
P-31924	60
P-31930	80
P-31946	100
P-31952	120
P-31968	150
P-31974	180
P-31996	240
P-32007	320
P-32013	400

Ponceuses à bande

9032

500 W
Vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min
Dimension de la bande : 9 x 533 mm
1,6 kg



9031

550 W
Vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min
Dimension de la bande : 30 x 533 mm
2,1 kg
INCLUS : Poignée latérale

Pré-sélection de la vitesse par molette



9404J

1010 W
Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min.
Dimensions de la bande : 100 x 610 mm
4,8 kg

Pré-sélection de la vitesse par molette



9403J

1200 W
Vitesse de la bande : 500 m/min
Dimension de la bande : 100 x 610 mm
5,7 kg



Ponceuses vibrantes

B04555

200 W
Patin : 112 x 102 mm
14000 orb/min - 1,1 kg
INCLUS : 3 feuilles abrasives



B04565

200 W
Patin : 112 x 190 mm
Triangle 96 mm
14000 orb/min - 1,2 kg
INCLUS : 6 feuilles abrasives



B03711

190 W
Patin : 93 x 185 mm
4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg

Pré-sélection de la vitesse par molette



B04900VJ

330 W
Patin : 115 x 229 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg

Pré-sélection de la vitesse par molette



Ponceuses excentriques

B05031J

300 W - Ø 125 mm
4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg
Prise en main optimale



B05041J

300 W - Ø 125 mm
4000 à 12000 orb/min - 1,4 kg
Poignée rotative sur 360°



B06030J

310 W - Ø 150 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,4 kg
INCLUS : 1 disque abrasif
Faibles vibrations



Affleureuse

3710J

530 W - Pince : Ø 6 mm - 30 000 tr/min - 1,6 kg
INCLUS : 1 fraise droite Ø 6 mm



Lamelleuse

PJ7000J

701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm
 11 000 tr/min - 2,5 kg

**Compartment moteur compact
 Nouvelle poignée à bords plats
 pour un meilleur confort
 d'utilisation**



Affleureuse-défonceuses multifonction

RT0700CX3J

710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10 000 à 30 000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm - 1,8 kg (Affleureuse droite)

INCLUS
 Base d'affleurage droite
 Base de défonçage
 Base d'affleurage déportée
 Base d'affleurage inclinable
 1 Coffret MAK-PAC

4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse déportée
- Affleureuse inclinée
- Défonceuse



DRT50RTJX3

DRT50ZJX3

18V
 Pince : Ø 6 et 8 mm
 10 000 à 30 000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm
INCLUS : Base d'affleurage droite
 Base de défonçage
 Base d'affleurage déportée
 Base d'affleurage inclinable
 1 Coffret MAK-PAC

4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse déportée
- Affleureuse inclinée
- Défonceuse

DRT50ZJX3
**Livrée sans batterie
 ni chargeur**

DRT50RTJX3
**2 Batterie 18 V Li-Ion
 5 Ah, 1 chargeur rapide**



Défonceuses

RP0900XJ

900 W
 Ø pinces : 8 mm
 27 000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm
 2,7 kg



RP0910J

900 W
 Ø pince : 8 mm
 27 000 tr/min
 Plongée : 0 à 57 mm
 3,3 kg



RP1100CJ

1100 W
 Ø pince : 8 mm
 8 000 à 24 000 tr/min
 Plongée : 0 à 57 mm
 3,4 kg

**Régulateur électronique
 Pré-sélection de la vitesse
 par molette**



RP1800FXJ

1 850 W - Ø pince : 12 mm - 22 000 tr/min
 Plongée : 0 à 70 mm - 6 kg

Guide avec réglage micrométrique



RP2300FCXJ

2 300 W - Ø pince : 12 mm - 9 000 à 22 000 tr/min
 Plongée : 0 à 70 mm - 6,1 kg

**Guidage par roulement
 Régulateur électronique
 Pré-sélection de la
 vitesse par molette
 Guide avec réglage
 micrométrique**



SET DE FRAISES

D-30209 : queues de 6 mm
 1 fraise à gorge diam 12 mm
 1 fraise à affleurer diam 12,7 mm
 1 fraise droite diam 6 mm



Rabots

KP0810CJ // KP0810J

KP0810CJ : Régulateur électronique



KP0810CJ

KP0800J

Successeur du 1902



Décapeur à rouleau

9741

860 W
 3 500 tr/min
 4,2 kg
INCLUS
 1 Brosse Nylon 80

-20%
 de remise sur une brosse par
 décapeur acheté.
 Grain 60 (P-04422)
 ou grain 80 (P-04438)
 ou grain 120 (P-04444).



Caractéristiques	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ
Puissance	620 W	850 W	1050 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min	16000 tr/min	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm	4 mm	4 mm
Feuilleure max.	9 mm	25 mm	25 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg

Bois et cloueurs à gaz

Raboteuse

2012NB
1650 W - 8500 tr/min
Largeur de rabotage : 304 mm
Hauteur de coupe : 150 mm
Profondeur de rabotage : 3 mm
Vitesse d'avancement : 8,5 m/min
28,1 kg

OFFERT
Support raboteuse
(194043-3)



Rabot de charpente

KP312S
2200 W - 12000 tr/min
Largeur de rabotage : 312 mm
18,4 kg



Perceuses de charpente

DS4012 / DS4011
750 W - 600 tr/min
Ø Acier/Bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DS4012 :
Nouvelle fonction inverseur
et bouton de blocage de
l'interrupteur



DS4012

Mortaiseuse à chaîne

7104L
1140 W
3200 tr/min
17,3 kg
INCLUS
1 chaîne 30 mm



Cloueur Brad à gaz

GF600SE
Clous 16 Ga : 15 à 65 mm
Autonomie cartouche : 1 000 clous
Autonomie batterie : 4 000 clous
Poids à vide : 2,2 kg

INCLUS
1 chargeur et 2 batteries 7,2 V Li-Ion 1 Ah

Éclairage LED intégré
Batterie Li-Ion à charge rapide : 30 min.



7,2V

Cloueur à gaz

GN900SE
Capacités des clous : 50 à 90 mm
Calibre : 2,9 - 3,3 mm
Angle du magasin : 34°
Autonomie cartouche : 1 200 pointes
Autonomie batterie : 4 000 pointes
Poids à vide : 3,3 kg

INCLUS
1 chargeur et 2 batteries 7,2 V
Li-Ion 1 Ah



7,2V

Cloueur à gaz pour béton

GN420CLSE
Capacités des clous : 15 à 40 mm
Calibre : 2,6 - 3,1 mm
Magasin 40 clous
Autonomie cartouche : 1 200 clous
Autonomie batterie : 4 000 clous
3,8 kg

INCLUS
1 chargeur et 2 batteries 7,2 V Li-Ion 1 Ah

Réglage de la profondeur sans outil
Batterie Li-Ion à charge rapide : 30 min.



7,2V

CARTOUCHES DE GAZ

Pour GF600



242088-6 (1pcs)

Pour GN420C et GN900



242094-1 (1pcs)

CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLÈTE

Finettes 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06				Mini Brads 18Ga Pour MAKITA DBN500 Compatible SKN12/NT45A/IM50				Brads 16Ga Pour MAKITA GF600/DBN600 Compatible SKN16/NT65A/IM65			
Référence	Longueur			Référence	Longueur			Référence	Longueur		
F-31825	18 mm			F-31870	20 mm			F-33951	35 mm		
F-31838	25 mm			F-31896	30 mm			F-33977	40 mm		
F-31841	30 mm			F-31931	40 mm			F-33980	45 mm		
F-31854	35 mm			F-31957	50 mm			F-33993	50 mm		

Clous 34° Pour MAKITA GN900 Compatible IM350/IM90					Clous à béton + 1 Cartouche de gaz Pour MAKITA GN420C Compatible PULSA700E/NC40G				
Référence	Type	Ø mm	Longueur	Quantité	Référence	Matériaux	Ø mm	Longueur	Quantité
F-30566	Lisses	2,9 mm	60 mm	3000	196290-2	Tendres et creux	2,6 mm	20 mm	1000
F-30579	Lisses	3,1 mm	75 mm	3000	196292-8		2,6 mm	30 mm	1000
P-77132	Crantés	3,1 mm	76 mm	2000	196294-4		2,6 mm	40 mm	1000
P-77110	Crantés Galva.	2,9 mm	76 mm	2000	196287-1	Durs	3,1 mm	22 mm	1000

Agrafes Pour MAKITA DST112 ou DST221						
Référence	Largeur	Longueur	Tige	Quantité	Compatibilité	
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112	
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112	
F-32647	10,6 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221	
F-32663	10,6 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221	

L'entretien des espaces



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

- Equipés d'un raccord rapide
- Arrêt automatique
- Espaces de rangement pour le tuyau les lances et le câble d'alimentation
- Grandes roues pour un transport facile

- Pour HW112, HW132 et HW151
- Moteur à induction
 - Réservoir de détergent intégré
 - Flexible haute pression sur enrouleur intégré

- FIN DE SÉRIE**
HW102 - 1,3 kW
 100 bar - 360 l/h - 5,8 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout réglable jet plat, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Raccord mâle, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent, 1 Tuyau 5 mètres

HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg
Inclus : 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

HW132 - 2,1 kW

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres



HW151 - 2,5 kW

150 bar - 498 l/h - 26,9 kg
Inclus : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

HW1300 - 1,8 kW

130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW1200 - 1,6 kW

120 bar - 420 l/h - 11 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW112 - 1,6 kW

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

Pompes électriques à eau - vide cave

PF0410

0,4 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 5
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
 Débit en m³/h : 8,4 - Débit en l/min : 140
 Poids net : 3,3 kg - Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation :
 Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur



PF1010

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 10
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
 Débit en m³/h : 14,4 - Débit en l/min : 240
 Poids net : 5,3 kg
 Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation :
 Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



PF0610

0,55 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 7
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
 Débit en m³/h : 10,8 - Débit en l/min : 180
 Poids net : 4,6 kg
 Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation :
 Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



PF1110

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 10
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
 Débit en m³/h : 15 - Débit en l/min : 250
 Poids net : 5,9 kg
 Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation :
 Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



Pompes à eau thermiques

EW3051H / EW2051H / EW3050H



Caractéristiques	EW3051H Pompe à eau chargée	EW2051H Pompe à eau chargée	EW3050H Pompe à eau claire
Cylindrée	169 cm³	169 cm³	169 cm³
Refoulement max.	23 m	23 m	32 m
Hauteur d'aspiration max.	8 m	8 m	8 m
Débit	1000 l/min	700 l/min	1000 l/min
Poids	26,1 kg	24,9 kg	26,1 kg

Une gamme adaptée à chaque utilisation

La norme européenne EN 60335-2-69 définit les classes d'aspirateur à utiliser en fonction des poussières : la classe L pour les poussières courantes, de brique ; la classe M pour les poussières de bois, de béton et les poussières de ponçage métal et la classe H pour une aspiration des poussières à haut risque en atelier ou sur chantier.

VC3211MX1 // VC3211HX1 // VC2211MX1
Classe M (32 l) // Classe H (32 l) // Classe M (22 l)
1050 W
3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière VC3211 : 32 l
Cuve poussière VC2211 : 22 l
Cuve liquide VC3211 : 27 l
Cuve liquide VC2211 : 17 l
Poids net VC3211 : 16,9 kg
Poids net VC2211 : 16,3 kg



Nouveau système de filtration à auto-nettoyage exclusif par Makita : deux unités de filtration composée chacune d'un préfiltre, d'un filtre d'étanchéité et d'un filtre principal

INCLUS : 1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines)

198599-8

Support pour coffrets MAKPAC

Compatible : VC3211M/H, VC2211M, VC3210L, VC2510L, VC1310L



INCLUS
1 Kit d'accessoires pour les 3 références ci-contre



VC3012L
Classe L
1200 W - 3,7 m³/min
250 mbar
Cuve : 30 l
Poids net : 10 kg

Cuve plastique
Décolmatage manuel
Filtre PET 99,9%



VC4210LX
Classe L
1400 W
4,5 m³/min - 250 mbar
Cuve 42 L
16 kg



VC4210MX
Classe M
1400 W
4,5 m³/min - 250 mbar
Cuve 42 L
16 kg



Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
Décolmatage automatique toutes les 15 secondes.
Filtre PTFE : +20% de durée de vie.
Cuves plastiques.

INCLUS
1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines) pour les 3 références ci-contre



VC1310LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 13 l
Cuve liquide : 7 l
Poids net : 9,6 kg

Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant



VC2510LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 25 l
Cuve liquide : 14 l
Poids net : 10,5 kg

Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant




VC3210LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 32 l
Cuve liquide : 27 l
Poids net : 14,5 kg

Cuve inox
Filtre auto-nettoyant



INCLUS
1 Kit d'accessoires (aspiration) pour les 3 références ci-contre



VC2012L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve : 20 l
Poids net : 9 kg

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC2512L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve : 25 l
Poids net : 8,5 kg

Cuve plastique
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC3011L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve : 30 l
Poids net : 10,5 kg

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



Entretien des espaces

Souffleurs 4 temps

BHX2501

24,5 cm³
0,81 kW (1,1 ch) - Moteur 4 Temps
Débit max. : 606 m³/h
Réservoir : 0,52 L
4,5 kg



1 kit d'aspiration (197235-3)
A prix spécial
pour l'achat d'un BHX2501

MG5300-4

52,5 cm³ - 1,8 kW (2,5 ch)
Débit max. : 900 m³/h
Vit. max. : 82 m/s
Réservoir : 1,8 l - 9,8 kg



- IDÉAL POUR TRAVAUX COURANTS
- FAIBLES VIBRATIONS ET HARNAIS CONFORTABLE
- DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ

Taille-haies électriques

HOBBY 400W

Légers, compacts, maniables



UH5261

Caractéristiques	FIN DE SÉRIE	
	UH4261	UH5261
Puissance	400 W	400 W
Long. lamier	42 cm	52 cm
Esp. dents	18 mm	18 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min	3200 crs/min
Poids	2,9 kg	3 kg

SEMI-PRO 550W

Carter magnésium
Interrupteur multi-position




UH6570

Caractéristiques	UH4570	UH5570	UH6570
	Puissance	550 W	550 W
Long. lamier	45 cm	55 cm	65 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min	3200 crs/min	3200 crs/min
Poids	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

PRO 670W

Carter magnésium
Interrupteur multi-position
Moteurs puissants



UH7580

Caractéristiques	UH5580	UH6580	UH7580
	Puissance	670 W	670 W
Long. lamier	55 cm	65 cm	75 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3000 crs/min	3000 crs/min	3000 crs/min
Poids	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

Débroussailluses thermiques

MS246-4UE / MS248-4CE

INCLUS
1 Tête à fils Tap & Go Comfort Trim "medium" (MS248-4CE)
1 tête à fil et 1 lame 3 dents (MS246-4UE)



MS248-4CE



MS246-4UE

MS335-4UT / MS335-4C

INCLUS
MS335-4UT : 1 lame et 1 tête à fil auto
MS335-4C : 1 tête à fil auto



MS335-4C



MS335-4UT

MS27U / MS27C

INCLUS
MS27U : 1 lame et 1 tête à fil auto
MS27C : 1 tête à fil auto



MS27C



MS27U

Caractéristiques	MS246-4UE	MS246-4CE	MS335-4UT	MS335-4C	MS27C	MS27U
Type de moteur	4 temps	4 temps	4 temps	4 temps	2 temps	2 temps
Cylindrée	25,4 cm ³	25,4 cm ³	33,5 cm ³	33,5 cm ³	25,7 cm ³	25,7 cm ³
Puissance débitée max.	770 W	770 W	1070 W	1070 W	830 W	830 W
Poids	5,5 kg	5,2 kg	7,1 kg	6,7 kg	5 kg	5 kg

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Jardins, parcs et forêts



Tronçonneuses thermiques FARMER

PS550-38 // PS550-45

2 Temps
Guide 38 cm Chaîne 0.325" // Guide 45 cm Chaîne 3/8"
55,7 cm³ - 3 kW (4,1 ch) - 5,8 kg

Idéale pour les travaux d'espaces verts et agricoles forestiers



FORTE PUISSANCE : 3000 W

**MOTEUR À BALAYAGE STRATIFIÉ
ÉMISSIONS ET CONSOMMATIONS RÉDUITES**

EA3601F35B

2 Temps
Guide 35 cm Chaîne 3/8"
35,2 cm³ - 1,7 kW - 4,2 kg

Montage et réglage de chaîne sans outil



EA4300F40B

2 Temps
Guide 40 cm - Chaîne 3/8"
42,4 cm³ - 2,2 kW - 4,9 kg

Carter en fonte de magnésium ultra-robuste et facile d'entretien



Tronçonneuses thermiques HOBBY

**EA3201S35B
EA3200S35B**

2 Temps - Guide 35 cm - Chaîne 3/8" - 32 cm³ - 1,35 kW
EA3201S35B : 4,2 kg - EA3200S35B : 4,1 kg

Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement



EA3201S35B :
Montage et réglage de chaîne sans outil



EA3501S35B

2 Temps
Guide 35 cm - Chaîne 3/8"
35 cm³ - 1,7 kW
4,5 kg

Montage et réglage de chaîne sans outil



Tronçonneuse d'élagage thermique

DCS232T

2 Temps
Guide 25 cm - Chaîne 3/8"
22,2 cm³ - 0,74 kW
2,5 kg

Seulement 2,5 kg



Tronçonneuses électriques

UC3541A

1,8 kW
Guide 35 cm - Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s - 4,7 kg

Moteur transversal. Idéale au jardin



UC4051AK

2 kW
Guide 40 cm - Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s - 5,6 kg

Inclus:
2 chaînes 40 cm - 1,3 mm - 3/8"
1 lime avec porte-lime
1 Bidon d'huile de chaîne 1L



LA PLATEFORME 18V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18V DU MONDE DE L'OUTILLAGE


Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

1 BATTERIE
+^{DE}
200
OUTILS



DUR181SF
Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg
Livré avec 1 chargeur
et 1 batterie 18V - 3Ah

DUR181Z
Livrés sans chargeur
ni batterie

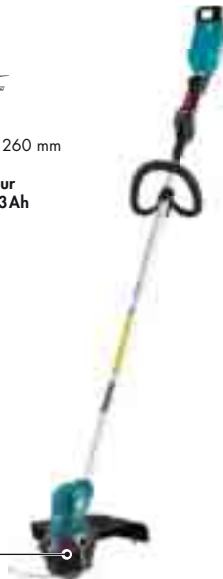

**DUR187LZ / DUR187LRF2 /
DUR187URFE / DUR187UZ**

Débroussailluse
4000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
3,6 kg

DUR187LZ
Livrés sans chargeur
ni batterie

DUR187UZ Poignée guidon
Livrés sans chargeur
ni batterie

DUR187LRF2
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3Ah

DUR187URFE Poignée guidon
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3Ah

DUR189Z / DUR189RFE

Débroussailluse
5000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm - 3,3 kg

DUR189Z
Livrés sans chargeur
ni batterie

DUR189RFE
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3 Ah.



DUR364LZ / DUR364LRF2

Débroussailluse
5000 à 6500 tr/min - 4,5 kg

DUR364LZ
Livrés sans chargeur ni batterie

DUR364LRF2
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3 Ah.



DUR365UZ / DUR365URF2

Débroussailluse
3500 à 5300 tr/min
5,2 kg

DUR365UZ
Livrés sans chargeur
ni batterie

DUR365URF2
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion 18V - 3 Ah.



Livré sans batteries
ni chargeur

DUX60Z
Outil multifonctions
3 vitesses - 4,7 kg



ÉLAGUEUSE À PERCHE
196105-3
Pas de chaîne : 3/8"
Guide : 25 cm
Longueur : 116,6 cm

DÉBROUSSAILLEUSE
195893-9
Ø 300 - Longueur :
90,7 cm

TAILLE-HAIE À PERCHE
196345-3
Lamier : 53,5 cm - Lon-
gueur : 150 cm

RALLONGE
196035-8
Longueur : 108 cm

LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.

Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

DLX4093

Ensemble 4 machines

18 V - Li-Ion - 3 Ah

DUR181

DHP453

DUH523

DCL180

Livré avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 3 Ah
et 1 chargeur rapide DC18RC

DUR181

Coupe-herbe

7 800 tr/min

Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg

DHP453

Perceuse visseuse à percussion

0 à 1300 tr/min.

Couple de serrage max. : 42 Nm

Ø béton/acier/bois : 13/13/36 mm

1,7 kg

DUP361PM2

Sécateur

Ø de coupe max. : 33 mm - 0,8 kg

2 diam. d'ouverture

Livré avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur rapide double port DC18RD

DUP361Z

Livré sans batterie ni chargeur

DCL180

Aspirateur

36 Mbar

Débit maximal : 1,2 m³/min.

Capacité de la boîte à poussières : 650 ml
1,2 kg

DUH523

Taille-haie

2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg

DUH523RY

Inclus : 1 Batterie 18 V - 1,5 Ah
et 1 chargeur rapide

DUH551Z // DUH551RF2

XPT

36V

36V

Taille-haie

Longueur de lamier : 55 cm - 2000 à 3600 cps/min

Espacement entre les dents : 36 mm - Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg

DUH551RF2

1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah

DUH551Z

Livrés sans chargeur ni batterie

DUH523Z

Livré sans batterie ni chargeur

DUH651Z // DUH651RF2

Taille-haies

XPT

36V

36V

Longueur de lamier : 65 cm

2000 à 3600 cps/min

Espacement entre les dents : 36 mm

Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg

DUH651RF2

1 chargeur rapide et 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah

DUH651Z

Livrés sans chargeur ni batterie

DUM604XRF

Taille-herbe 18 V - Li-Ion

Largeur de lame taille-herbe : 160 mm

Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm

2500 cps/min - 1,7 kg

Livrée avec une batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapide

DUM604XRF

DUM604ZX

Livré sans batterie ni chargeur

197580-6

Adaptateur ceinture
pour batterie



DLM431Z XPT 36V LITHIUM-ION
Tondeuse
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 43 cm
Bac de ramassage : 50 l
17,9 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DLM380Z XPT 36V LITHIUM-ION
Tondeuse
Hauteur de coupe : 25 à 75 mm
Largeur de coupe : 38 cm
Bac de ramassage : 40 l
15 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DLM380PF4
Livré avec 4 batteries 3 Ah et 1 chargeur double

DLM431PT2
Livrée avec 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur double



199008-0
Benne

OFFERT
1 Support de charge 199009-8 ou 1 Benne 199008-0 pour l'achat d'un DCU180Z

199009-8
Support de charge



DCU180Z

36V LITHIUM-ION **BL MOTOR XPT** **Transporteur à assistance**
2 vitesses variables :
AV 0-3,5 // 0-1,5 km/h
AR 0-1 km/h
Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12°
Autonomie avec 1 batterie 18V 3Ah : 1,8 km
Livrée sans batterie ni chargeur



DUB361RF2
Livré avec 2 batteries 18V - 3Ah et 1 chargeur rapide



DUB362Z 36V LITHIUM-ION
Souffleur haut débit
Variateur 6 vitesses - Débit max : 54 m/s max
804 m³/h - 4,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUB362RF2
Livré avec 2 batteries 18V - 3Ah et 1 chargeur rapide

DUB361Z XPT 36V LITHIUM-ION
Souffleur précision
V1 : 57 m/s
V2 : 93 m/s
264 m³/h
3,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

1 BATTERIE
+ DE
200
OUTILS



DUC122Z XPT BL MOTOR
Tronçonneuse d'élagage
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 5 m/s - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DUC302RF2 XPT BL MOTOR
Tronçonneuse d'élagage
Guide 30 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 8,3 m/s - 4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUC254

NOUVEAU

DUC254Z XPT BL MOTOR
Tronçonneuse d'élagage
Guide 25 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 24 m/s
3,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

DUC254RF
Livrée avec 1 batterie 18V - 3Ah et 1 chargeur rapide

DUC254RT2
Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide

DUC355Z XPT BL MOTOR
Tronçonneuse
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s
4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



Ecrous imperdables

NOUVEAU

DUC353RF2 XPT BL MOTOR
Tronçonneuse
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s
4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3Ah et 1 chargeur rapide

DUC353Z
Livrée sans chargeur ni batterie



Réglage de tension de chaîne sans outil



DUC355

PACKS ÉNERGIE HOBBY 197504-2
2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE HOBBY 197629-2
2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE PRO 197503-4
4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE PRO 197626-8
4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

PROMO COUPLÉE

** pour l'achat d'au moins une machine
2 x 18V des pages 51 à 55

LA PLATEFORME 18 V HOBBY

LA SIMPLICITÉ ET LE PLAISIR D'UTILISATION

Des outils offrant une puissance suffisante à un usage occasionnel au jardin. Ils sont facile à utiliser, ergonomiques et résistants

1 BATTERIE
+
5 OUTILS

NOUVEAU

DK18620X1

Ensemble 2 machines

18V - Li-Ion - 3 Ah

UH522D - Taille-haie

UR180D - Coupe-herbe

Livré avec 2 batteries 18V - Li-Ion - 1,5Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DW

Coupe-herbe

7800 tr/min

Largeur de coupe : 260 mm

2,9 kg

Livré avec 1 batterie 18V Li-Ion 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DWE

Livré avec 2 batteries 18V

Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DZ

Livré sans batterie ni chargeur

UM603DWYX

Taille-herbe

Largeur de lame taille-herbe : 160 mm

Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm

2500 cps/min

Livré avec 1 batterie 18V - Li-Ion - 1,5Ah à empreinte spéciale 1 chargeur

et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

UH522DW

Taille-haie

1350 cps/min

Longueur lamier : 52 cm

3,1 kg

Livré avec 1 batterie 18V

Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UH522DWE

Livré avec 2 batteries 18V

Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

NOUVEAU

UH522DZ

Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 Manche pour taille-herbes
198516-8
pour l'achat d'un
UM603DWYX

LA PLATEFORME 12 V MAX CXT

LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE

Des outils prévus pour les petits travaux d'entretien au jardin. Ils sont compacts, légers et pleins de technologies.

1 BATTERIE
+
30 OUTILS

UM600DWYEX (FIN DE SÉRIE)

Taille-herbe

Largeur de lame taille-herbe : 160 mm

Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm

2500 cps/min - 1,1 kg

Livré avec 2 batteries 12V - Li-Ion - 1,5Ah,

1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

UR100DWAE

UR100DWAE

Coupe-herbe sans fil

XPT

9000 tr/min

Diamètre de coupe : 260 mm

2,1 kg

Livré avec 2 batteries 12V Li-Ion 2 Ah, et 1 chargeur

UR100DZ

Livré sans chargeur ni batterie

LE
TRACT
SEMESTRE

2019

JANVIER - JUIN

1

Makita®

NOUVEAU

SANTÉ ET PERFORMANCE

DHR283ZWJU
Perfo-burineur SDS-Plus
28 mm

EXTRA 36V
BL MOTOR
XPT
SOFT
NOLOAD
AFT AVT AWS



Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ; 0,08 € HT pour les radios ; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure ; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques.

Photos et textes non contractuels. Valable du 1er janvier au 30 juin 2019, dans la limite des stocks disponibles. DOC MAK TRACT 1 - 2019. Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Makita France SAS - Crédits photographiques : Makita.